SYNRISE INDUSTRIES



Synrise Industries (Dalian) Co.,Ltd.






产品目录 Product Catalog


RTA28 线棒系列 Profile Series P1-4



RTAJ28 连接件系列 Connector Series P5-18

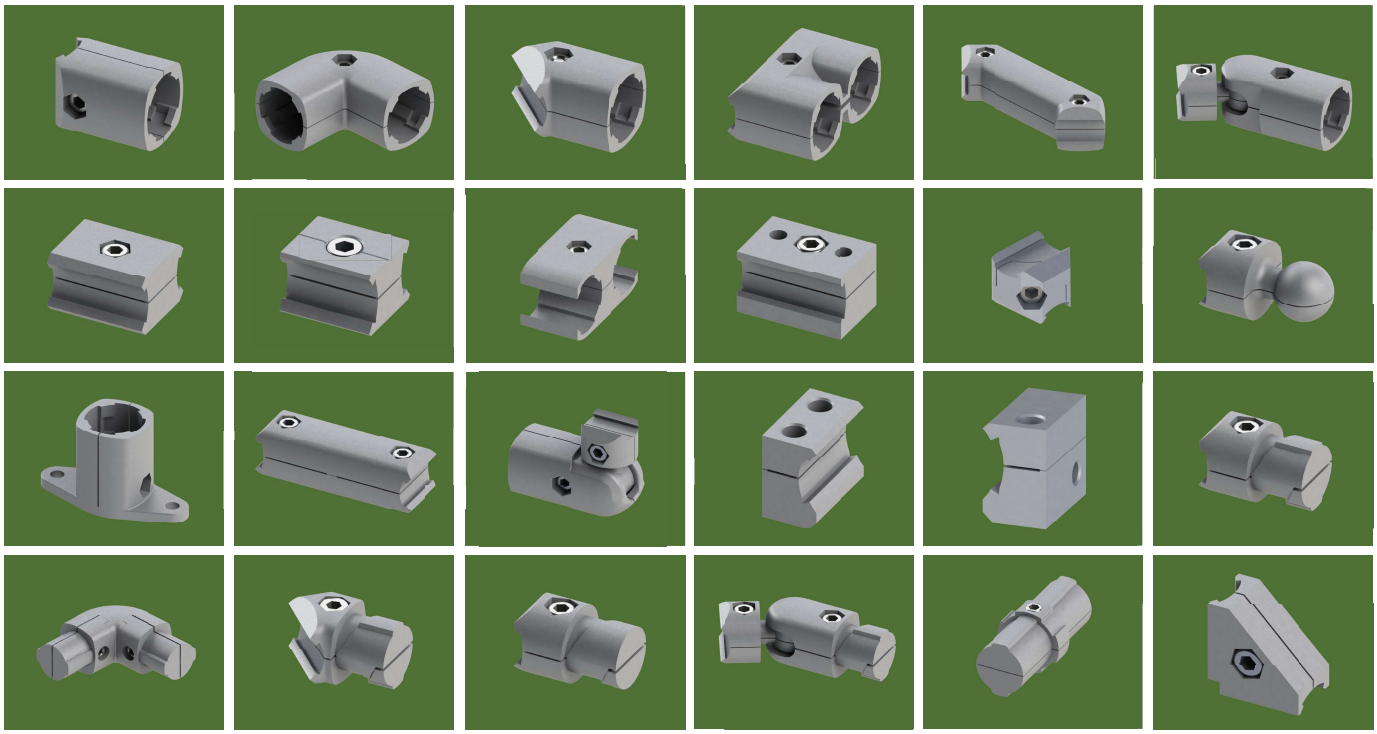

RTAE28 金属辅件 Metal Accessory Series P19-31

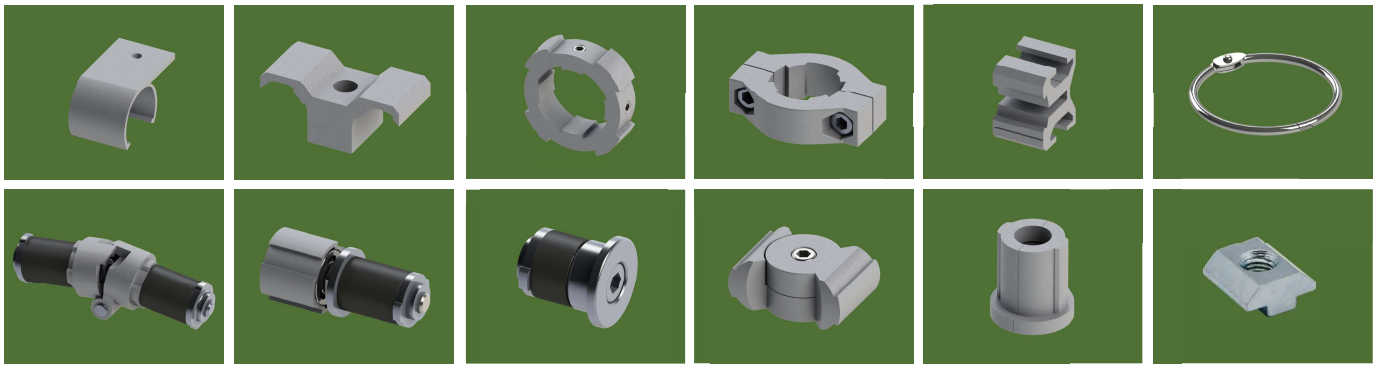

产品目录 Product Catalog


RTAE28 金属辅件 Metal Accessory Series P19-31



RTAP28 非金属辅件 Non-Metallic Auxiliary Series P32-39




RTAL 流利条系列 Flow Roller Track Series P40-47

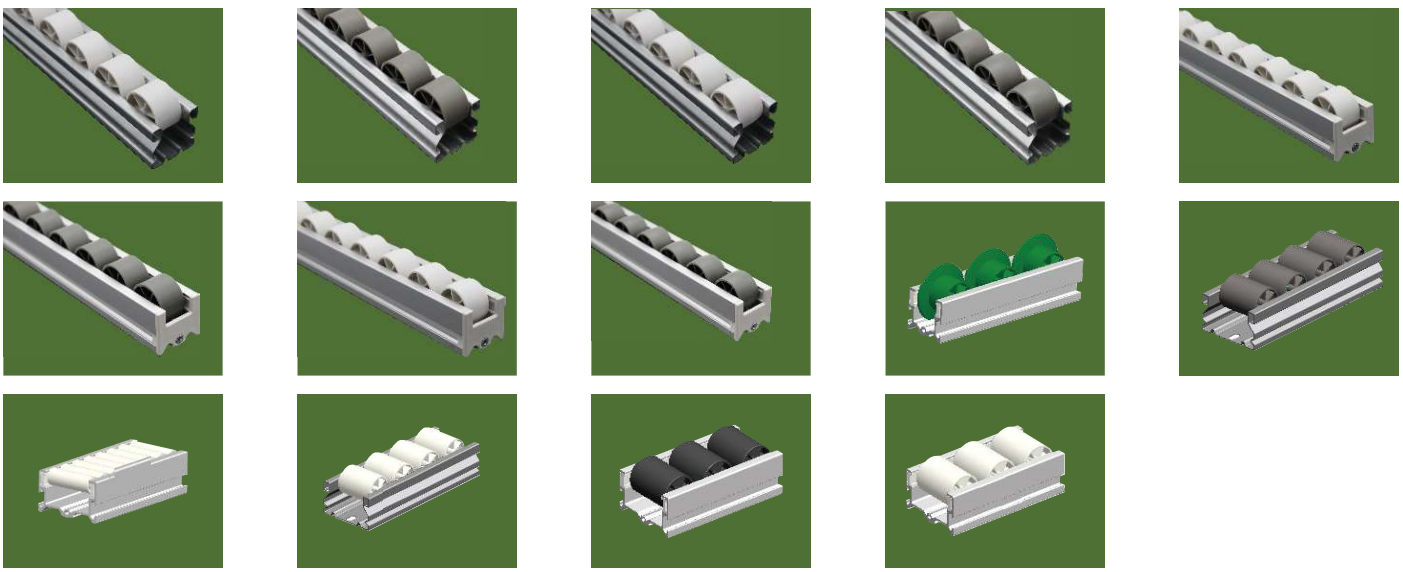


产品目录 Product Catalog

RTAL 流利条辅件 Flow Roller Track Series P48-51

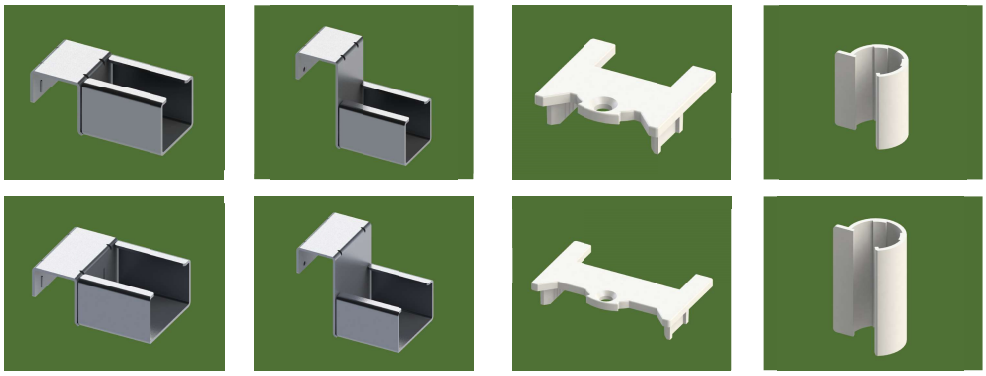


RTA43 线棒系列 Profile Series P52-53

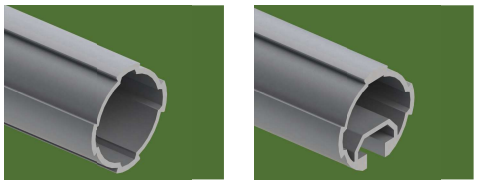

RTAJ43 连接件系列 Connector Series P54-56



RTAP43 非金属辅件 Non-Metallic Auxiliary Series P57-58

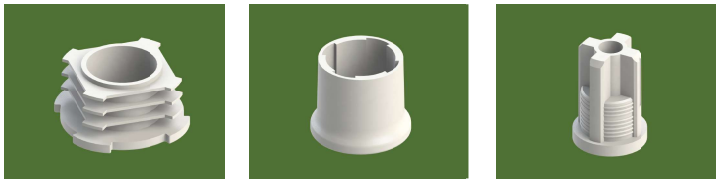

RTAE43 金属辅件 Metal Accessory Series P59-60



RTAC 脚轮系列 Caster Series P61-64



产品目录 Product Catalog

配套购件 Articles P65-67
















技术参数 Technical Parameter P68-79

应用案例 Application P80-82














重要: DLRT 产品与其他同类产品不能相互兼容，并可能导致不良后果。
Note:Parts from DLRT are not matched with other brand,please pay more attention to this.





RTA28 线 棒 系 列






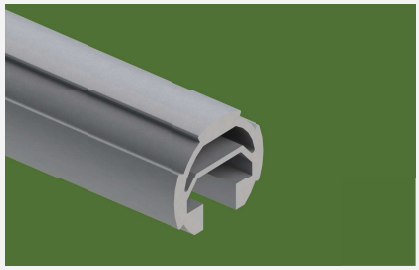


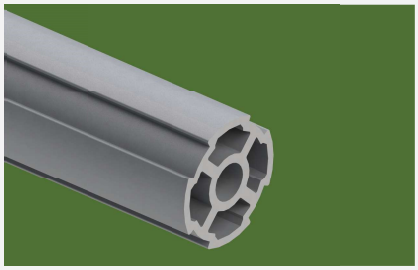

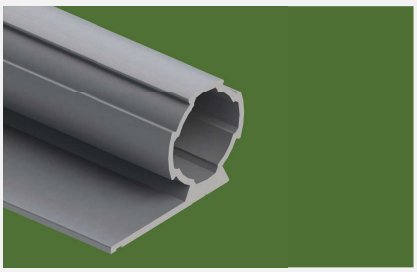

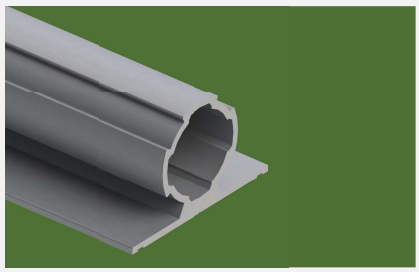








RTA28 线棒系列　Lean Pipe Profiles

基础线棒　General Frame

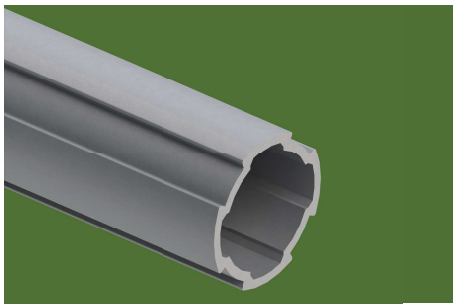







基础线棒 General Frame	
型号Model	RTA28-01A
产品单重 NW	410克(g)/米(m)
包装数量PQ	10根(set)
单根长度L	4米(m)
材料Material	
铝合金 Aluminum Alloy 6005T6	


说 明 Explain

28系列主体结构线棒，适用于所有产品的应用结构。
Main of 28 series GF, suitable for allproducts of application structure.

T型槽线棒　"T" Slot Frame

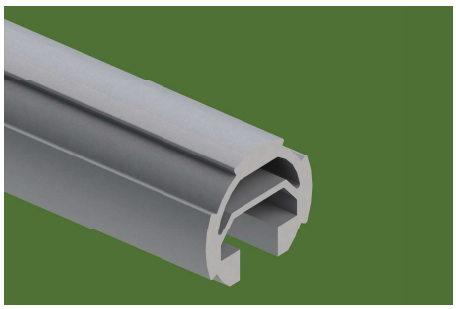

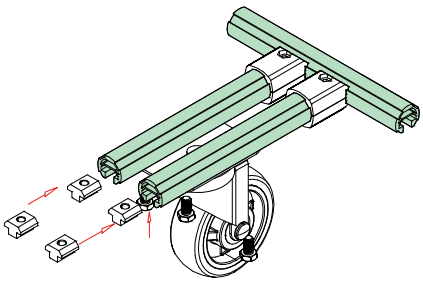

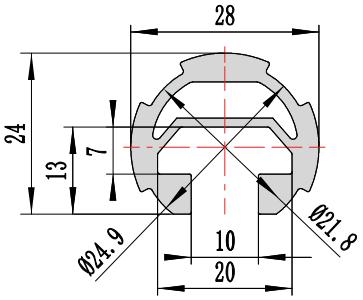



T型槽线棒"T" Slot Frame	
型号Model	RTA28-02A
产品单重 NW	640克(g)/米(m)
包装数量PQ	10根(set)
单根长度L	4米(m)
材料Material	
铝合金Aluminum Alloy6005T6	


说 明 Explain

用于产品底部脚轮连接安装，可以采用内置滑块螺母安装其它配件，凹槽可作定位或作为滑槽使用。
Matched with casterinstallation,withotheraccessories can be installed with the built-in slidernut,thegroove can be usedfor positioning or as the chute.

加强线棒 Loaded Frame

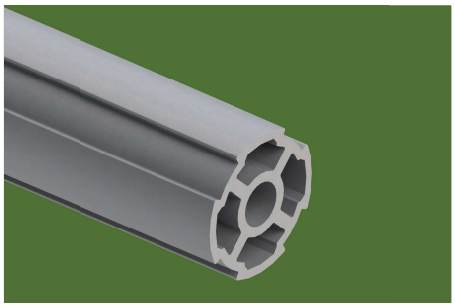







加强线棒 Loaded Frame	
型号Model	RTA28-03A
产品单重 NW	720克(g)/米(m)
包装数量PQ	10根(set)
单根长度L	4米(m)
材料Material	
铝合金 Aluminum Alloy 6005T6	


说 明 Explain

适用于应用产品局部结构的承重加强。 Load reinforcement of partial local structure

单边线棒 PC Frame (Single Side)

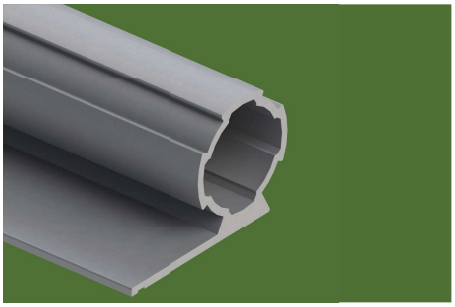

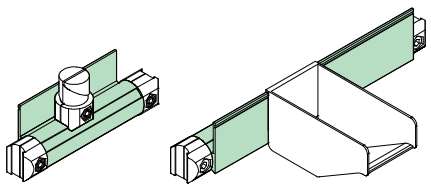

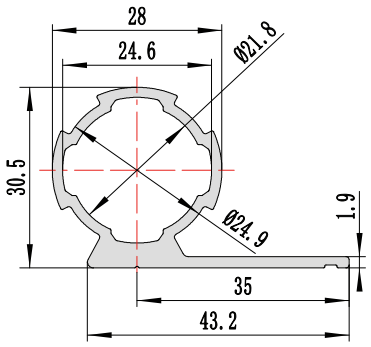


单边线棒PC Frame (Single Side)	
型号Model	RTA28-04A
产品单重 NW	666克(g)/米(m)
包装数量PQ	12根(set)
单根长度L	4米(m)
材料Material	
铝合金 Aluminum Alloy6005T6	

说 明 Explain


用于零件盒挂架，可作为阻隔或挡边。 "L" one side,Material container suspending or asfender and hinder


RTA28 线棒系列
RTAJ28 连接件系列
RTAE28 金属辅件系列
RTAP28 非金属辅件系列
RTAL 流利条系列
RTA43系列
RTAC 脚轮系列
配套外购件系列
技术参数
应用案例





RTA28 线棒系列　Lean Pipe Profiles

双边线棒　PC Frame (Both Sides)

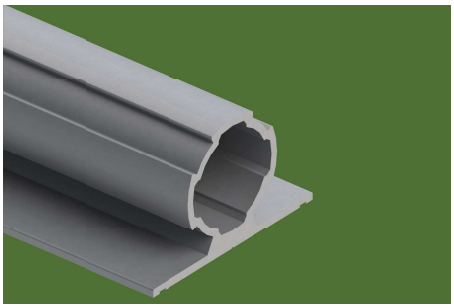

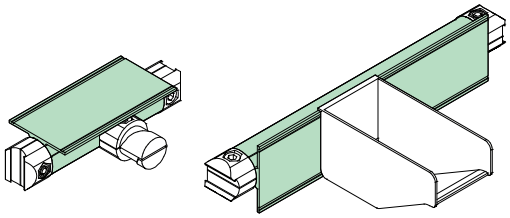

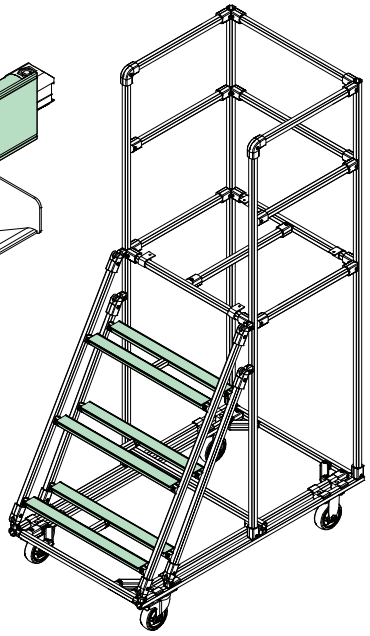





双边线棒 PC Frame (Both Sides)	
型号Model	RTA28-06A
产品单重 NW	695克(g)/米(m)
包装数量PQ	10根(set)
单根长度L	4米(m)
材料Material	
铝合金 Aluminum Alloy 6005T6	


说 明 Explain


双侧面的L型层架应用，或用于挡边及承重结构。 "L" both sides,as fender, hinder or loaded structure

双联基础线棒　General Frame(Double)

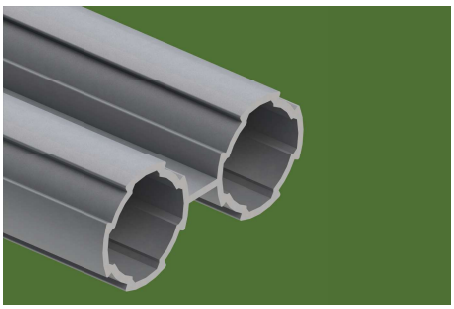



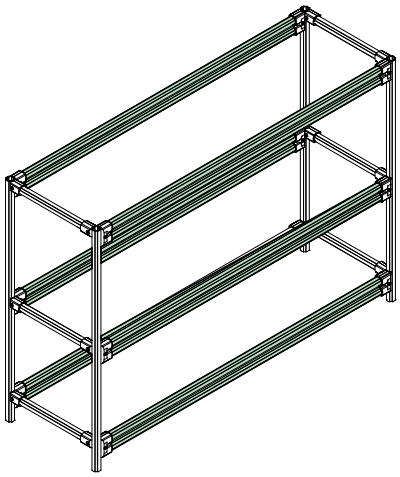

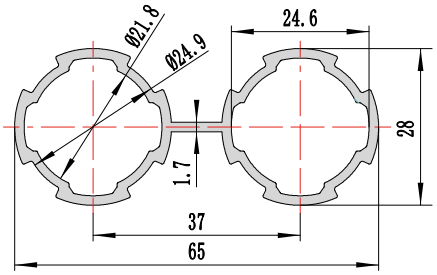



双联基础线棒 General Frame(Double)	
型号Model	RTA28-05A
产品单重 NW	875克(g)/米(m)
包装数量PQ	8根(set)
单根长度L	4米(m)
材料Material	
铝合金 Aluminum Alloy 6005T6	


说 明 Explain

主要用于超长产品的承重要求，或产品结构的局部加强。
Mainly used for the loaded requirement of ultra-long products orlocalreinforcemen of product structure.

基础线棒（薄壁） General Frame

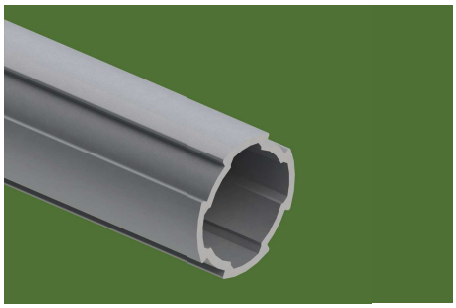






基础线棒（薄壁）General Frame	
型号Model	RTA28-07A
包装数量PQ	10根(set)
单根长度L	4米(m)
材料Material	
铝合金 Aluminum Alloy 6005T6	

说明 Explain


薄壁线棒应用于轻型产品的主体结构，或作为辅助框架（注：此线棒不适用所有内置接头）。
Thinner GF is applied to the main structure of lightweight products or as an auxiliary frame (note: this one is not applicable to all inner types).

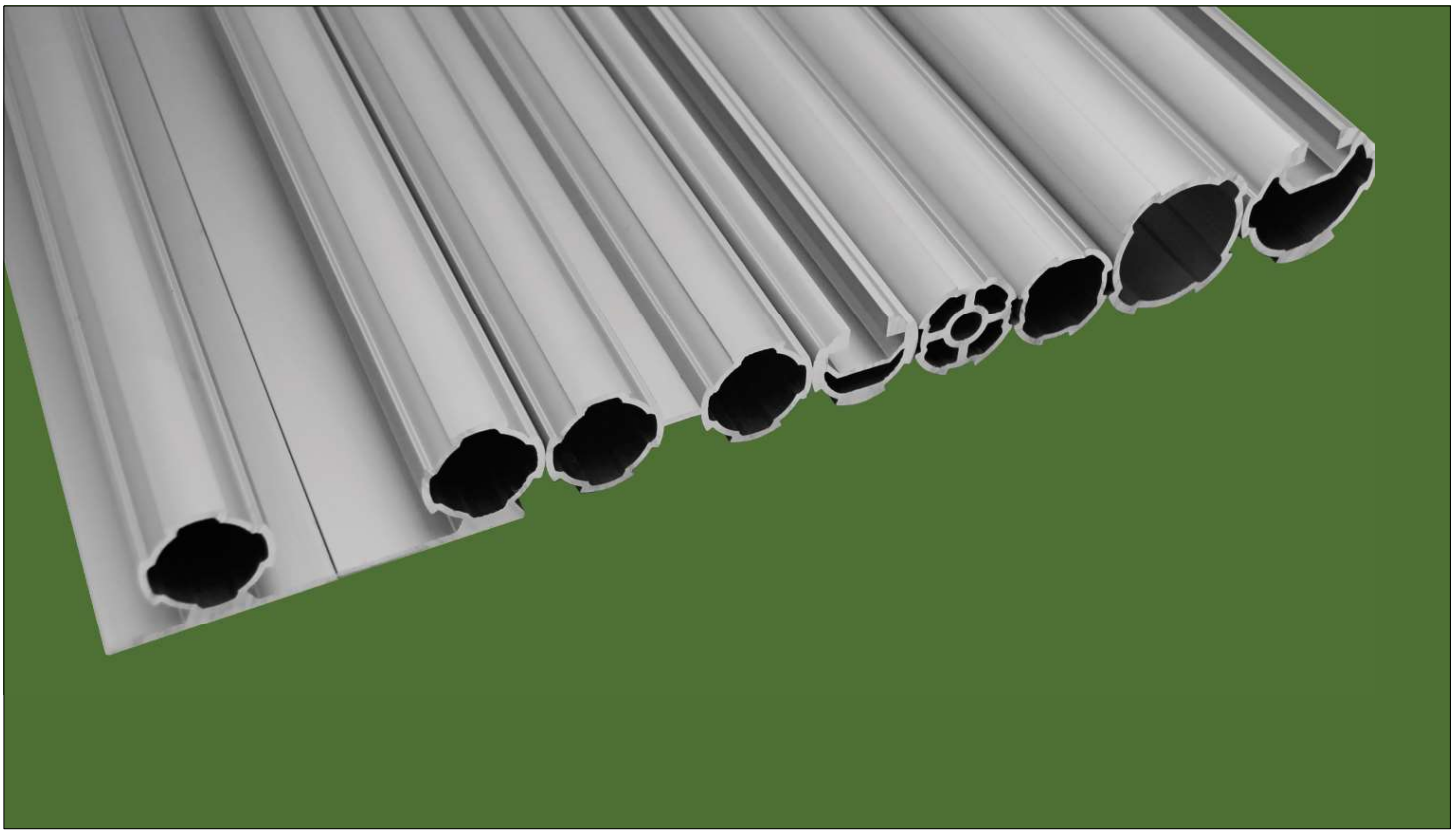


RTAJ28连接件系列



外直接头 Multi Connector Outer Type

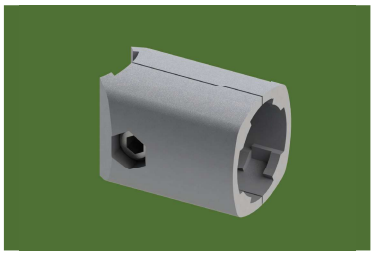



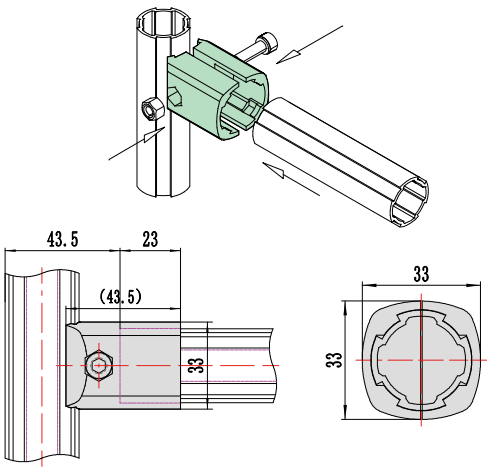



外直接头 Multi Connector Outer Type	
型号Model	RTAJ28-A01
产品单量NW	60克 (g)
包装数量PQ	168套(set)
包装重量TW	10.3千克(kg)
包装尺寸PD	305*235*165(mm)
材 料Material	
铝合金 ADC12	


•内六角圆头螺钉（8.8）(Hex Socket Screw)M6x20 s=6 镀锌处理 (Zinc Plated)
• 内六角螺母(C级8.8)(Hex Nut)M6 m=7 s=10 镀锌处理 (Zinc Plated)


说明 Explain


可与线棒四方向连接成任意多维结构，是框架结构的主要连接件。
Generally connected with the four directions of frame intoany multi-dimensional structure, main connector of frame



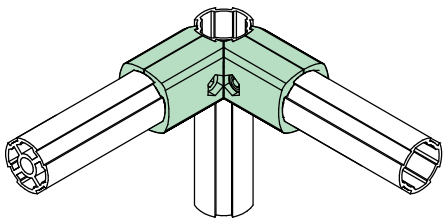

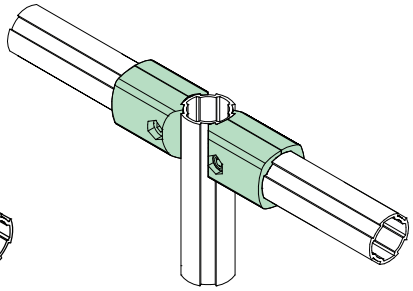

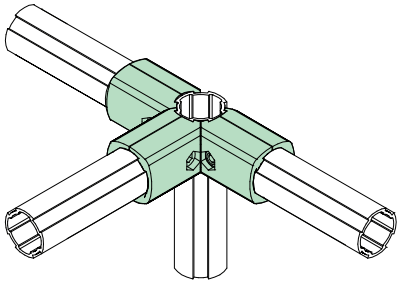

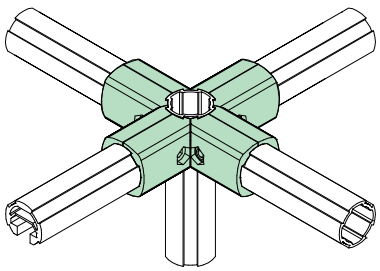








RTAJ28 连接件 Connector

90°外接头 Connector Outer Type 90°





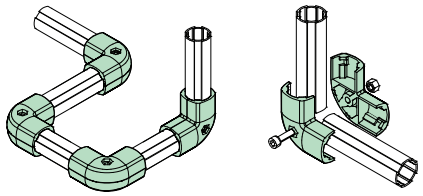

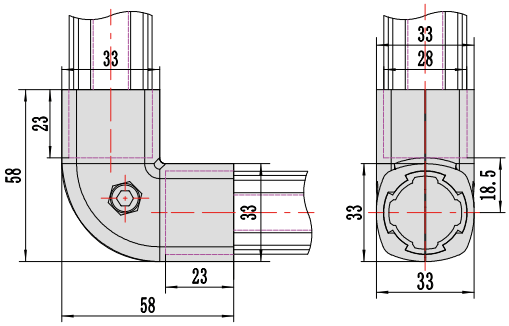

90°外接头 Connector Outer Type 90°	
型号Model	RTAJ28-A90
产品单量NW	98克(g)
包装数量PQ	72套(set)
包装重量TW	7.3千克(kg)
包装尺寸PD	305*235*165(mm)
材 料Material	
铝合金 ADC12	

•内六角圆头螺钉(8.8)(Hex Socket Screw)
M6x20 s=6镀锌处理(Zinc Plated)
•内六角螺母(C级8.8)(Hex Nut)
M6 M=7 s=10 镀锌处理(Zinc Plated)


说 明 Explain


用于两根线棒的90度连接。 Used for 90 degree connection for both Frames

45°外接头 Connector Outer Type 45°





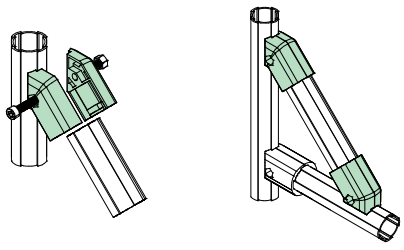



45°外接头 Connector Outer Type45°	
型号Model	RTAJ28-A45
产品单量NW	65克(g)
包装数量PQ	144套(set)
包装重量TW	9.6千克(kg)
包装尺寸PD	305*235*165(mm)
材 料Material	
铝合金 ADC12	


•内六角圆头螺钉(8.8)(Hex Socket Screw)
M6x20 s=6 镀锌处理(Zinc Plated)
•内六角螺母(C级8.8)(Hex Nut)
M6 M=7 s=10 镀锌处理(ZincPlated)


说 明 Explain


用于直角或立面的的加强连接，增强框架刚性。 Used for reinforcement at right Angle joint,Stiffen frame


双管外直接头 General Connector (Double)









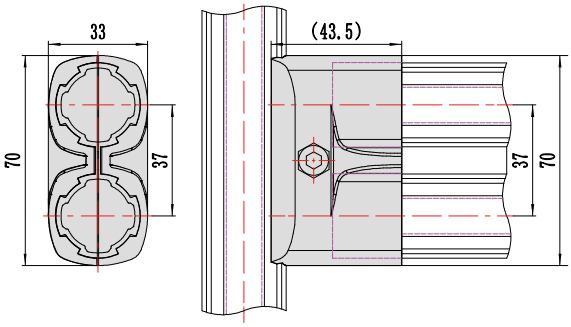

双管外直接头 General Connector (Double)	
型号Model	RTAJ28-A06
产品单量NW	119克(g)
包装数量PQ	80套(set)
包装重量TW	9.8千克(kg)
包装尺寸PD	305*235*165(mm)
材 料Material	
铝合金 ADC12	

•内六角圆头螺钉(8.8)(Hex Socket Screw)
M6x20 s=6 镀锌处理(Zinc Plated)
•内六角螺母(C级8.8)(Hex Nut)
M6 M=7 s=10 镀锌处理(ZincPlated)


说 明 Explain


用于双联基础线棒的连接。 Matched with RTA28-05A

45°加强接头 Point Connector





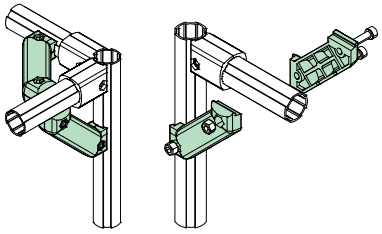

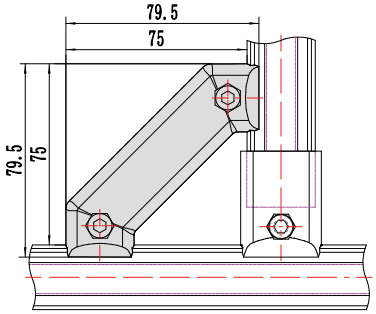

45°加强接头 Point Connector	
型号Model	RTAJ28-A4545
产品单量NW	125克(g)
包装数量PQ	90套(set)
包装重量TW	11.5千克(kg)
包装尺寸PD	305*235*165 (mm)
材 料Material	
铝合金 ADC12	

•内六角圆头螺钉(8.8)(Hex Socket Screw)
M6x20 s=6 镀锌处理(Zinc Plated)
•内六角螺母(C级8.8)(Hex Nut)
M6 m=7 s=10 镀锌处理(Zinc Plated)

说 明 Explain

用于直角连接处的局部加强。 Used for local reinforcement at right Angle joints







RTAJ28 连 接 件 Connector

180°固定外接头 Free Connector Outer Type



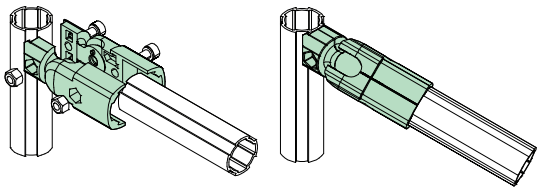



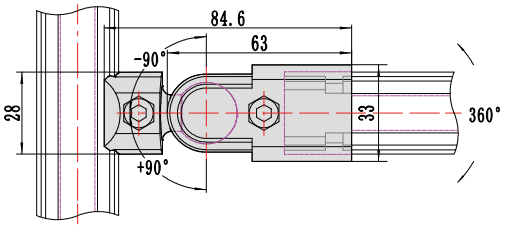

180°固定外接头 Free Connector Outer Type	
型号Model	RTAJ28-A180
产品单量NW	124克(g)
包装数量PQ	88套(set)
包装重量TW	11.1千克(kg)
包装尺寸PD	305*235*165(mm)


材 料Material
铝合金 ADC12

•内六角圆头螺钉(8.8)(Hex Socket Screw)
M6x20 s=6 镀锌处理(Zinc Plated)
•内六角螺母(C级8.8)(Hex Nut)
M6 m=7 s=10 镀锌处理(Zinc Plated)


说 明 Explain

用于180度可变角度的加强连接，或任意角度的结构设计。
Used for 180 degree variable Angle reinforcement connection, or any Angle structure design




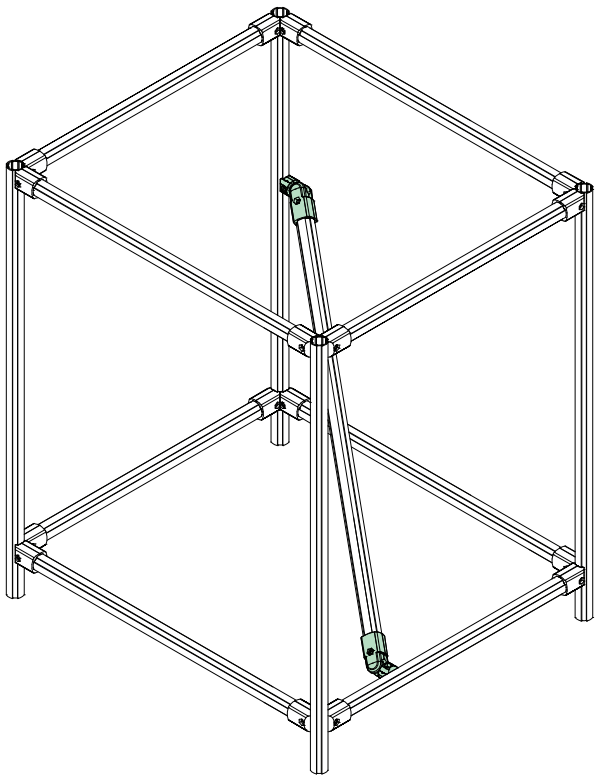

平行固定接头 A ParallelConnector A





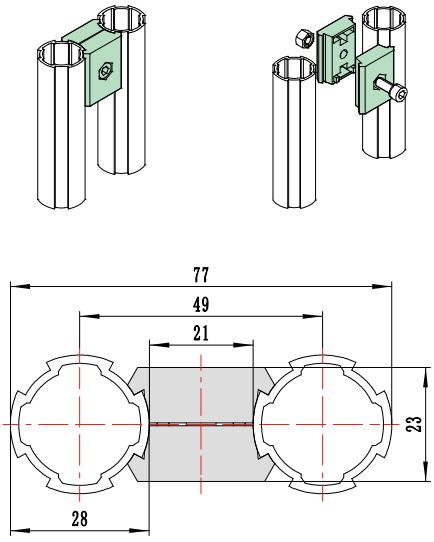


平行固定接头A Parallel Connector A	
型号Model	RTAJ28-A03
产品单量NW	50克(g)
包装数量PQ	318套(set)
包装重量TW	16.2千克(kg)
包装尺寸PD	305*235*165(mm)
材 料Material	
铝合金 ADC12	

•内六角圆头螺钉(8.8)(Hex Socket Screw)
M6x20 s=6 镀锌处理(Zinc Plated)
•内六角螺母(C级8.8)(Hex Nut)
M6 m=7 s=10 镀锌处理(Zinc Plated)


说 明 Explain

用于适合范围内的结构扩展固定，或局部的加强功能。 Used for extending fixed, or locally reinforcement functions

平行固定接头B Parallel Connector B





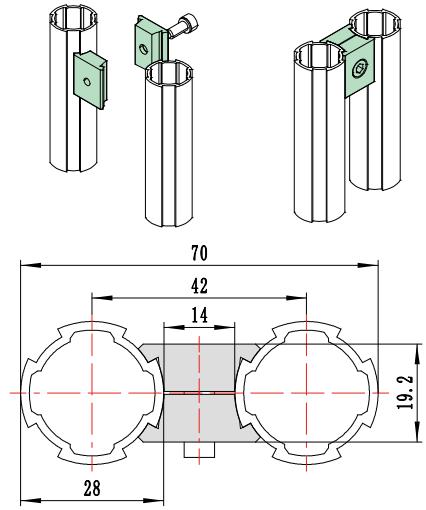

平行固定接头B Parallel Connector B	
型号Model	RTAJ28-A09
包装尺寸PD	305*235*165(mm)
材 料Material	
铝合金 6005T6	

•内六角圆头螺钉(8.8)(Hex Socket Screw)
M6x14 s=6 镀锌处理(Zinc Plated)


说 明 Explain

与RTAJ28-A04配合使用的两根线棒连接，也是用于RTAJ28-A03同样功能。 Matched with RTAJ28-04, same function as RTAJ28-03






平行外抱接头 Parallel Holder





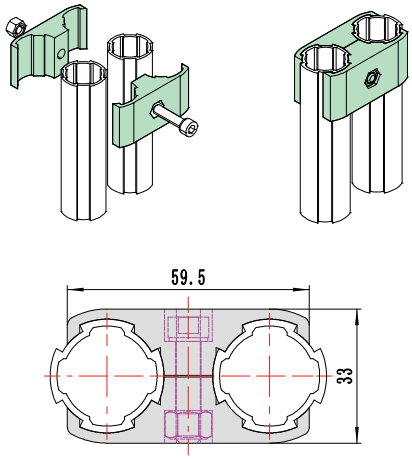


平行外抱接头 Parallel Holder	
型号Model	RTAJ28-A05
产品单量NW	73克(g)
包装数量PQ	128套(set)
包装重量TW	9.6千克(kg)
包装尺寸PD	305*235*165(mm)
材 料Material	
铝合金 ADC12	

•内六角圆头螺钉(8.8)(Hex Socket Screw)
M6x25 s=6 镀锌处理(Zinc Plated)
•内六角螺母(C级8.8)(Hex Nut)
M6 m=7 s=10 镀锌处理(Zinc Plated)


说 明 Explain

用于工作台，物料架和流利架等需要组合的连接。
Used for combination connection of worktable, material rack and flow roller rack etc

双孔功能辅件 Connector Piece





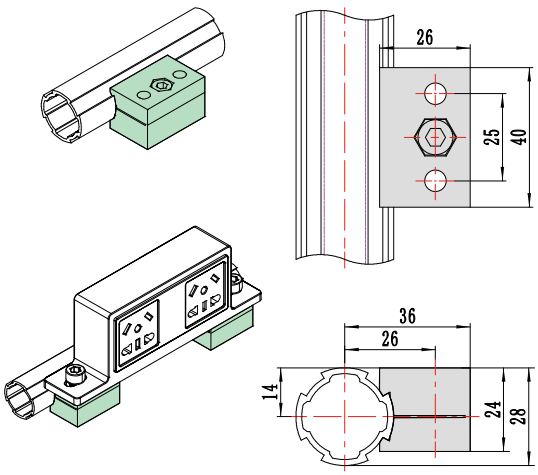


双孔功能辅件 Connector Piece	
型号Model	RTAJ28-A02
产品单量NW	57克(g)
包装数量PQ	336套(set)
包装重量TW	19.5千克(kg)
包装尺寸PD	305*235*165 (mm)
材 料Material	
铝合金 ADC12	

•内六角圆头螺钉(8.8)(Hex Socket Screw)
M6x16 s=6 镀锌处理(Zinc Plated)
•内六角螺母(C级8.8)(Hex Nut)
M6 m=7 s=10 镀锌处理(Zinc Plated)


说 明 Explain


主体结构辅件安装的功能件。 Functional unit for main structure accessories installation

90°交叉接头 Cross Connector





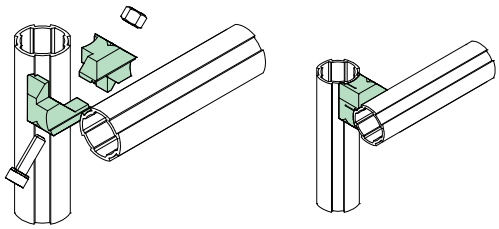



90°交叉接头 Cross Connector	
型号Model	RTAJ28-A04
产品单量NW	33克(g)
包装数量PQ	300套(set)
包装重量TW	10.3千克(kg)
包装尺寸PD	305*235*165(mm)
材 料Material	
铝合金 ADC12	

•内六角圆头螺钉(8.8)(Hex Socket Screw)
M6x20 s=6 镀锌处理(Zinc Plated)
•内六角螺母(C级8.8)(Hex Nut)
M6 m=7 s=10 镀锌处理(Zinc Plated)


说 明 Explain


适用于两根线棒十字交叉的连接。 Suitable for cross connection of two frames


圆头挂钩 Hook RH














圆头挂钩 Hook RH	
型 号Model	RTAJ28-A12
产品单量NW	43克
包装数量PQ	250套
包装重量TW	10.8千克
包装尺寸PD	305*235*165
材 料Material	
铝合金 ADC12	

•内六角圆头螺钉(8.8)(Hex Socket Screw)
M6x20 s=6 镀锌处理(Zinc Plated)
•内六角螺母(C级8.8)(Hex Nut)
M6 m=7 s=10 镀锌处理(Zinc Plated)

说 明 Explain


安装方便快捷的挂钩，可悬挂带绳吊环工具。 Hook, for suspending tools with rope






RTAJ28 连接件 Connector

外抱式底座 T Connector





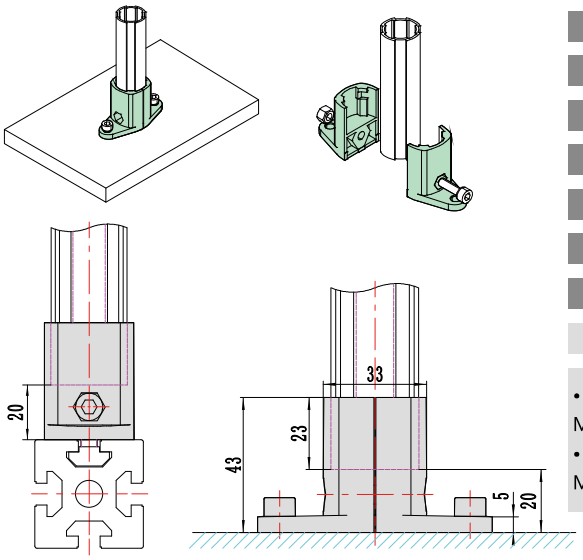

外抱式底座 T Connector	
型号Model	RTAJ28-A07
产品单量NW	79克(g)
包装数量PQ	109套(set)
包装重量TW	8.8千克(kg)
包装尺寸PD	305*235*165(mm)
材 料Material	
铝合金 ADC12	

•内六角圆头螺钉(8.8)(Hex Socket Screw)
M6x20 s=6 镀锌处理(Zinc Plated)
•内六角螺母(C级8.8)(Hex Nut)
M6 m=7 s=10 镀锌处理(Zinc Plated)


说 明 Explain

适用与其它工业铝型材的相互连接，也可用于地面墙面的连接。
Suitable for the interconnection of other industrial aluminum profiles and also for the connection of surface of wall & floor

平行加长接头 Parallel extension Connector





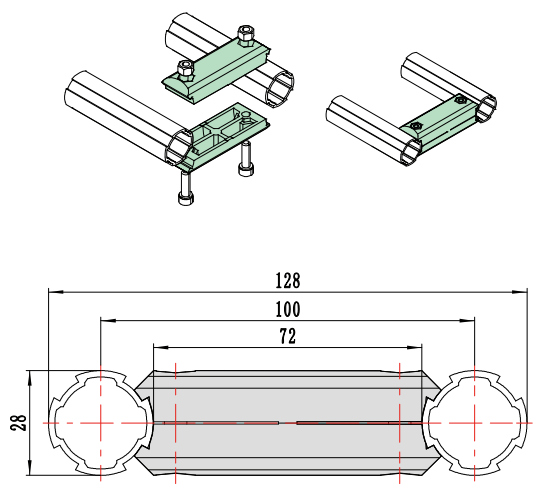

平行加长接头 Parallel extension Connector	
型 号Model	RTAJ28-A08
产品单量NW	95 克(g)
包装数量PQ	130套(set)
包装重量TW	12.5千克(kg)
包装尺寸PD	305*235*165(mm)
材 料Material	
铝合金 ADC12	


•内六角圆头螺钉(8.8)(Hex Socket Screw)
M6x20 s=6 镀锌处理(Zinc Plated)
•内六角螺母(C级8.8)(Hex Nut)
M6 m=7 s=10 镀锌处理(Zinc Plated)


说 明 Explain

适用于主体结构的扩展应用连接。 Used for extending fixed connecting

90°活动外接头 Free Connector Outer Type 90°





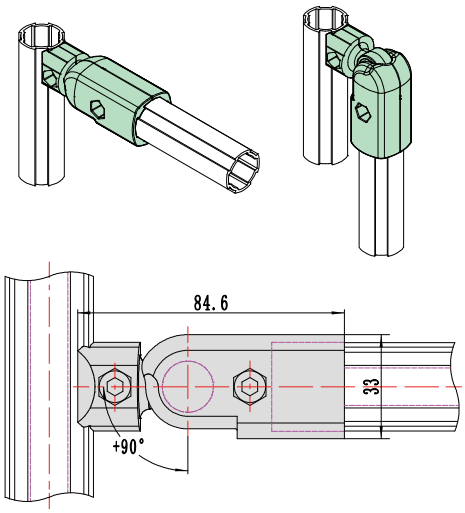

90°活动外接头 Free Connector Outer Type 90°	
型 号Model	RTAJ28-A90D
产品单量NW	130克(g)
包装数量PQ	88套(set)
包装重量TW	11.64千克(kg)
包装尺寸PD	305*235*165(mm)
材 料Material	
铝合金 ADC12	


•内六角圆头螺钉(8.8)(Hex Socket Screw)
M6x20 s=6 镀锌处理(Zinc Plated)
•内六角螺母(C级8.8)(Hex Nut)
M6 m=7 s=10 镀锌处理(Zinc Plated)


说 明 Explain

可用于折叠结构的设计，做直线运动的角度调整。
Used for folding structure design and Angle adjustment of linear motion

功能辅件A Connector Piece A





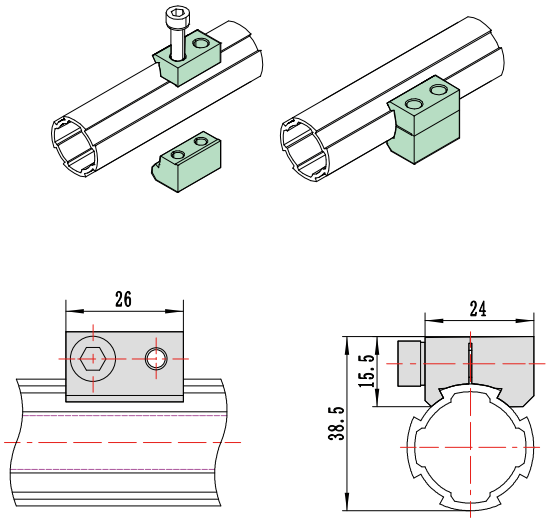

功能辅件A Connector Piece A	
型号Model	RTAJ28-A10
包装尺寸PD	305*235*165 (mm)
材 料Material	铝合金 6005T6

•内六角圆头螺钉(8.8)(Hex SocketScrew)
M6x16 s=6 镀锌处理(Zinc Plated)
•内六角螺母(C级8.8)(Hex Nut)
M6 m=7 s=10 镀锌处理(Zinc Plated)


说 明 Explain


主体结构需要安装凹槽滑轮及其它带螺纹（M6）的辅件。
Main structure require to install grooved pulley and other threaded (M6) accessories








功能辅件B Connector Piece B














功能辅件B Connector Piece B	
型号Model	RTAJ28-A11
包装尺寸PD	305*235*165 (mm)
材 料Material	铝合金 6005T6


•内六角圆头螺钉(8.8)(Hex SocketScrew)
M6x16 s=6 镀锌处理(Zinc Plated)
•内六角螺母(C级8.8)(Hex Nut)
M6 m=7 s=10 镀锌处理(Zinc Plated)


说 明 Explain

主体结构需要安装凹槽滑轮及其它带螺纹（M6）的辅件。
Main structure require to install grooved pulley and other threaded (M6) accessories


内直接头 Multi Connector Inner Type









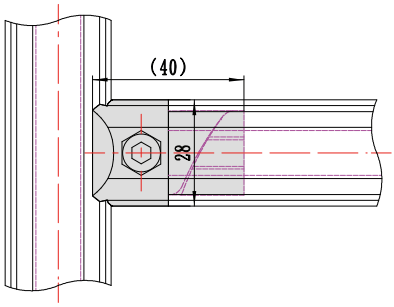

内直接头 Multi Connector Inner Type	
型号Model	RTAJ28-B01
产品单量NW	47克(g)
包装数量PQ	270套(set)
包装重量TW	13千克(kg)
包装尺寸PD	305*235*165(mm)
材 料Material	
铝合金 ADC12	


•内六角圆头螺钉(8.8)(Hex Socket Screw)
M6x20 s=6 镀锌处理(Zinc Plated)
•内六角螺母(C级8.8)(Hex Nut)
M6 m=7 s=10 镀锌处理(Zinc Plated)

说 明 Explain


半藏式的结构，可与线棒四方向连接成任意多维结构，与RTAP28-06配合使用可以设计看板，展示柜等。
The concealed structure can be connected with the four directions of GF into any multi-dimensional structure,matched with RTAP28-06 to make board & display case





90°内接头 Connector Inner Type 90°















90°内接头 Connector Inner Type 90°	
型号Model	RTAJ28-B90
产品单量NW	137克(g)
包装数量PQ	100套(set)
包装重量TW	14千克(kg)
包装尺寸PD	305*235*165(mm)
材 料Material	
铝合金 ADC12	

•内六角平端螺钉(全螺纹8.8)(Hex Socket Flat Screw)
M8x12 s=4.6 镀锌处理(Zinc Plated)
•内六角螺母(8.8)(Hex Nut)
M8 m=5 S=13 镀锌处理(Zinc Plated)


说 明 Explain


用于两根线棒的90度连接。 90 degree connection between two frames


45°内接头 Connector Inner Type 45°









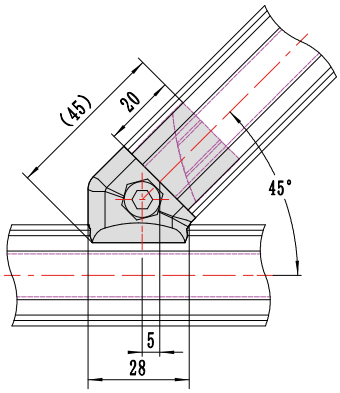

45°内接头 Connector Inner Type 45°	
型号Model	RTAJ28-B45
产品单量NW	48克(g)
包装数量PQ	245套(set)
包装重量TW	12千克(kg)
包装尺寸PD	305*235*165(mm)
材 料Material	
铝合金 ADC12	

•内六角圆头螺钉(8.8)(Hex Socket Screw)
M6x20 s=6 镀锌处理(Zinc Plated)
•内六角螺母(C级8.8)(Hex Nut)
M6 m=7 s=10 镀锌处理(Zinc Plated)


说 明 Explain


用于直角或立面的的加强连接，增强框架刚性。
Used to reinforce connection of right angles or facades to stiffen frame








内直旋转接头 Multi Connector Inner Rotate Type












接头未胀紧之前，线棒可绕自身轴线，任意角度调节。




内直旋转接头 Multi Connector Inner Rotate Type	
型号Model	RTAJ28-B01D
产品单量NW	46克(g)
包装数量PQ	270套(set)
包装重量TW	12.7千克(kg)
包装尺寸PD	305*235*165(mm)
材 料 Material	
铝合金 ADC12	


•内六角圆头螺钉(8.8)(Hex Socket Screw)
M6x20 s=6 镀锌处理(Zinc Plated)
•内六角螺母(C级8.8)(Hex Nut)
M6 m=7 s=10 镀锌处理 (Zinc Plated)


说 明 Explain

用于两根不同平面线棒所需角度的连接。 For the Angle connection required for two different planars


180°固定内接头 Free Connector Inner Type









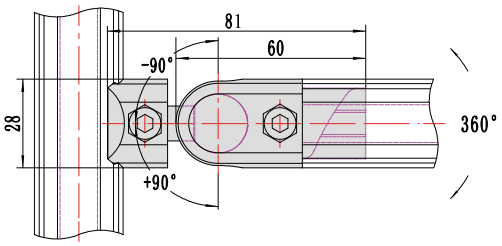

180°固定内接头 Free Connector Inner Type	
型号Model	RTAJ28-B180
产品单量NW	106克(g)
包装数量PQ	130套(set)
包装重量TW	14千克(kg)
包装尺寸PD	305*235*165(mm)
材 料Material	
铝合金 ADC12	


•内六角圆头螺钉(8.8)(Hex Socket Screw)
M6x20 s=6 镀锌处理(Zinc Plated)
•内六角螺母(C级8.8)(Hex Nut)
M6 m=7 s=10 镀锌处理(Zinc Plated)


说 明 Explain


用于180度可变角度的加强连接，或任意角度的的结构设计。
Used for 180 degree variable Angle reinforcement connection, or any Angle structure design

基础线棒延伸接头 Straight Connector



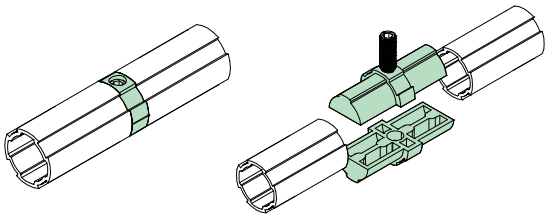



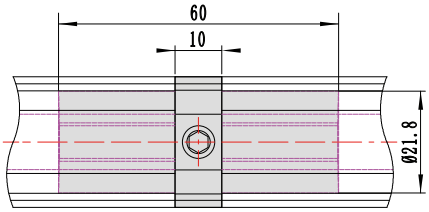


基础线棒延伸接头 Straight Connector	
型号Model	RTAJ28-B02
产品单量NW	50克(g)
包装数量PQ	100套(set)
包装重量TW	5.2千克(kg)
包装尺寸PD	305*235*165(mm)
材 料Material	
铝合金 ADC12	


内六角平端螺钉(全螺纹8.8)
(Hex Socket FlatScrew)
M8x20 s=4 镀锌处理(Zinc Plated)


说 明 Explain


用于基础线棒的延伸连接。 Extension connecting of GF


90°直角固定接头 90°Fixed Connector














90°直角固定接头 90°Fixed Connector	
型 号Model	RTAJ28-A13
包装尺寸PD	305*235*165(mm)
材 料Material	
铝合金 ADC12	




•内六角圆头螺钉(8.8)(Hex Socket Screw)
M6x20 s=6 镀锌处理(Zinc Plated)
•内六角螺母(C级8.8)(Hex Nut)
M6 m=7 s=10 镀锌处理(Zinc Plated)



说 明 Explain

用于T形槽线棒90度夹角的连接。For the connection of 90 degrees corner for "T" slot frame

RTAE28金属辅件系列























台板固定卡扣 Plate Positioner












台板固定卡扣 Plate Positioner	
型 号Model	RTAE28-01
产品单量NW	15.5克(g)
包装数量PQ	200个(pcs)
装箱重量TW	3.4千克(kg)
包装尺寸PD	305*235*165(mm)
材 料Material	
铝合金6005T6	
•十字槽沉头自攻螺钉(Cross Counter sunk Screw) : ST=2.9 dk=5.5 m=3.2	


说 明 Explain


用于台面板的固定。 Used for fixing table panel.


脚轮固定组件 Caster Supportor














脚轮固定组件 Caster Supportor	
型 号Model	RTAE28-02
产品单量NW	80.5克(g)
包装数量PQ	96套(set)
装箱重量TW	8千克(kg)
包装尺寸PD	305*235*165(mm)
材 料Material	
铝合金ADC12	
•内六角圆头螺钉(8.8)(Hex Socket Screw) M10x40 s=8.2 镀锌处理(Zinc Plated) •内六角螺母(c级8.8)(Hex Nut):M10 m=8 s=15.6 镀锌处理(Zinc Plated) •弹簧垫(Spring Washer) : 外径OD=14, 内径ID=10 厚度(Thickness2)	

说 明 Explain


平板脚轮与底部框架的连接。 Connection between the free caster and frame





滑套定位环 Slider Located ring















滑套定位环 Slider Located ring	
型 号Model	RTAE28-03
产品单量NW	19.7克 (g)
包装数量PQ	556套(set)
装箱重量TW	11.2公斤(kg)
包箱尺寸PD	305*235*165(mm)
材 料Material	
铝合金6005T6	

•内六角平端螺钉(Hex Socket Flat Screw)
•全螺纹(8-8)(Full Thread)
M5X6 s=2.5 镀锌处理(ZincPlated)


说 明 Explain


用于滑套在线棒水平方向上的两侧限位。 Used for slide set location on horizontal direction


强力定位座 Locate Support














强力定位座 Locate Support	
型号Model	RTAE28-04
产品单量NW	55克(g)
包装数量PQ	225套(set)
装箱重量TW	12.7公斤(kg)
包箱尺寸PD	305*235*165(mm)
材 料Material	
铝合金ADC12	

•内六角圆头螺钉(8.8)(Hex Socket Screw)
M6x20 e=5 镀锌处理(ZincPlated)
•内六角螺母(C级8.8)(Hex Nut)
M6 m=7 s=10 镀锌处理(Zinc Plated)


说 明 Explain

用于滑套在线棒垂直方向定位。 Used for slide set location on vertical direction

弹性金属辅件 Elastic Appendage





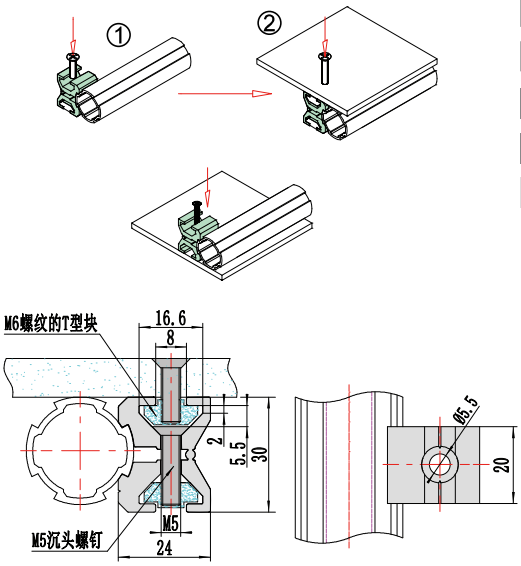

弹性金属辅件 Elastic Appendage	
型 号Model	RTAE28-05
包箱尺寸PD	305*235*165(mm)
材 料Material	
铝合金6005T6	


说 明 Explain

用于固定框架封板或任意位置安装其它辅件。（注：与RTAE28-SM05/SM06配合使用）
Used for fixing frame board or installing other accessories at any position. (Note:Matched with RTAE28-SM05 /SM06)

吊牌环扣 Hangtag Buckle





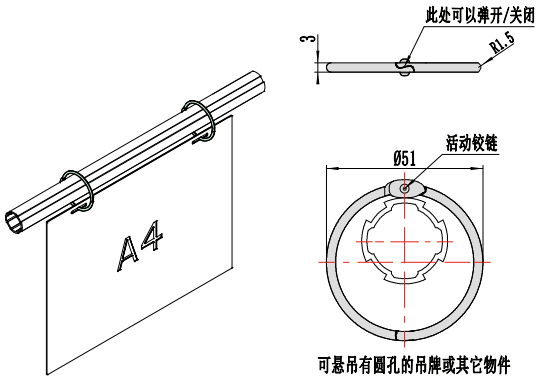

吊牌环扣 Hangtag Buckle	
型 号Model	RTAE28-06
产品单量NW	9.2克(g)
包装数量PQ	1000个(pcs)
装箱重量TW	9.5千克(kg)
包箱尺寸PD	305*235*165(mm)
材 料Material	
碳钢 (CS)	

说 明 Explain


用于多张工艺卡的穿挂，方便来回翻页浏览。 Hang operation card for reading



对向铰链组件 Hinger Joint





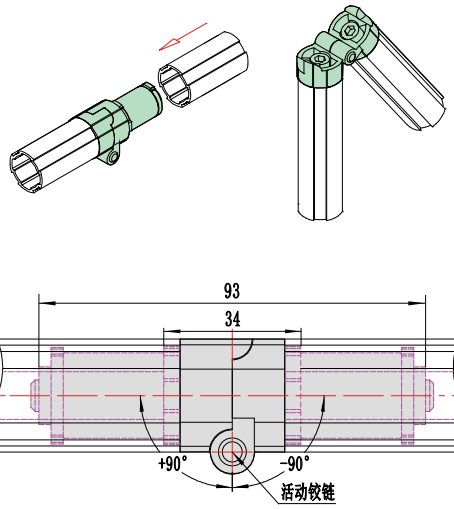


对向铰链组件 Hinger Joint	
型号Model	RTAE28-07
产品单量NW	122 克(g)
包装数量PQ	80套(set)
装箱重量TW	10.1 千克(kg)
包装箱尺寸PD	305*235*165(mm)
材 质Material	
ADC12+橡胶+碳钢	
•内六角圆头螺钉(8.8)(Hex Socket Screw) M8x40 s=6 镀锌处理,(Zinc Plated)	


说 明 Explain


活动工作台的应用，也可用于需折叠结构的产品设计。
Application of removable workbench, can also be used forproduct design of folding structure.


转动组件 Rotating Joint





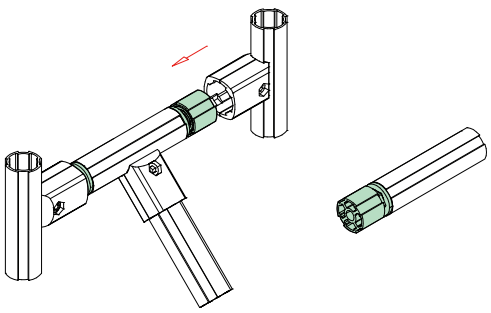

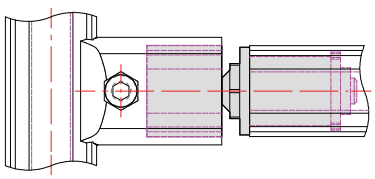




转动组件 Rotating Joint	
型号Model	RTAE28-08
产品单量NW	81克(g)
包装数量PQ	150套(set)
装箱重量TW	12.5千克 (kg)
包装箱尺寸PD	305*235*165(mm)
材 料Material	
铝合金6063T6+橡胶rubber+ 碳钢CS+轴承Bearing	


说 明 Explain


配合外接头连接线棒，两套一组，可组成类似辊轴的结构。
Matched with RTAJ28-A01 , Two sets of for one serie, can form a structure similar to roller

金属堵头 Insert





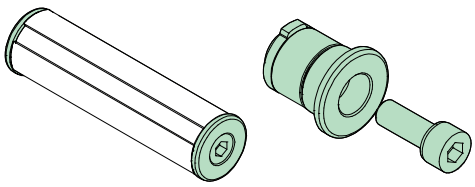

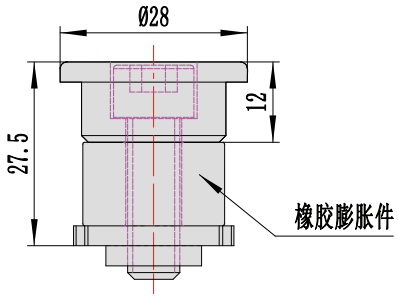


金属堵头 Insert	
型号Model	RTAE28-09
产品单量NW	55克(g)
包装数量PQ	50套(set)
装袋重量TW	2.8千克(kg)
包装箱尺寸PD	305*235*165(mm)
材料Material	
ADC12+碳钢CS	


•内六角圆头螺钉(8.8)(Hex Socket Screw)
M8x22 s=6 镀锌处理(Zinc Plated)


说明 Explain

防止产品端面磨损，也可用于制作28线棒配重端盖。 Prevent end surface wear, also used as end-cap for 28 GF

角度固定连接器 Angle Joint





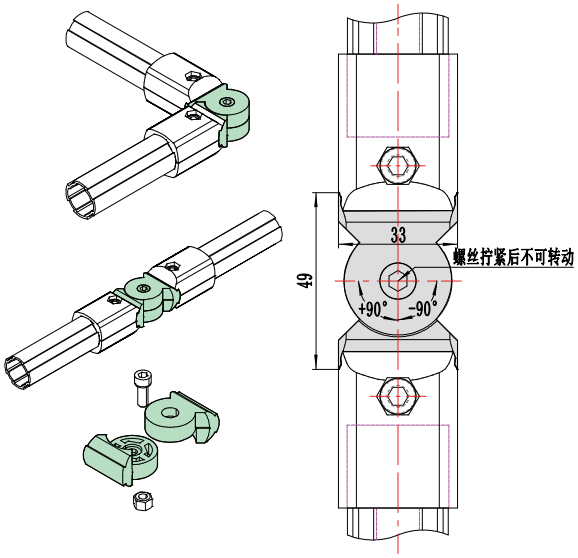

角度固定连接器 Angle Joint	
型号Model	RTAE28-10
产品单量NW	69克(g)
包装数量PQ	228套(set)
装箱重量TW	16千克(kg)
包装箱尺寸PD	305*235*165(mm)
材料Material	
铝合金ADC12	

•内六角圆头螺钉(8.8)(Hex Socket Screw)
M6x20 e=5,镀锌处理(Zinc Plated)
•内六角螺母(C级8.8)(Hex Nut)
M6 m=7 s=10 镀锌处理(Zinc Plated)

说明 Explain


用于任意角度的产品设计，多个组合可设计成特定几何结构。
For product design at any Angle, multiple combinationscan be designed into a specific geometric structure.



铝合金分体脚座 Aluminum Alloy Foot Connector





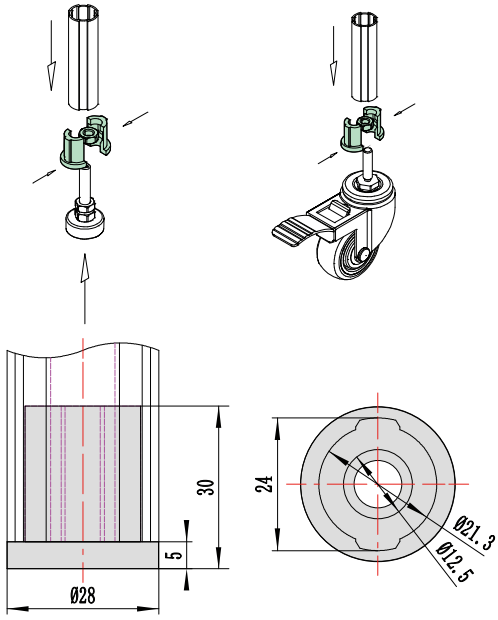


铝合金分体脚座 Aluminum Alloy Foot Connector	
型　号Model	RTAE28-2817
产品单量NW	30克(g)
包装数量PQ	250套(set)
装箱重量TW	7.8千克(kg)
包装箱尺寸PD	305*235*165(mm)
材质Material	铝合金ADC12


说 明 Explain

可配合用于防静电场合的金属脚杯，也可安装4寸以下轮径螺杆脚轮
For purpose of Anti-static matched with RTAE28-3810C, also assembly of screw caster below 4"

T型滑块"T" Block








3:1

T型滑块"T" Block	
型号Model	RTAE28-LM06
产品单量NW	18.33克(g)
材 料Material	
碳钢镀锌 CS Zinc Plated	



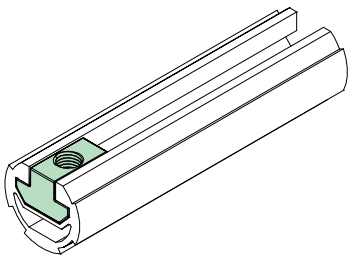



T型滑块"T" Block	
型号Model	RTAE28-LM08
产品单量NW	16.85克(g)
材 料Material	
碳钢镀锌 CS Zinc Plated	

说 明 Explain

配合T形槽线棒使用（注：28与43系列通用）。　Matched with "T" slot frame (28 and 43 series)


T型滑块"T" Block



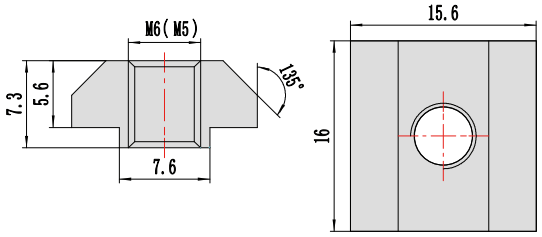

T型滑块"T" Block	
型号Model	RTAE28-SM05
产品单量NW	7.47克(g)
材料Material	
碳钢镀锌 CS Zinc Plated	






T型滑块"T" Block	
型号Model	RTAE28-SM06
产品单量NW	6.98克(g)
材料Material	
碳钢镀锌 CS Zinc Plated	


说明 Explain
配合RTAE28-05使用。 Matched with RTAE28-05

防滑脚杯Foot Base (Adjustable)







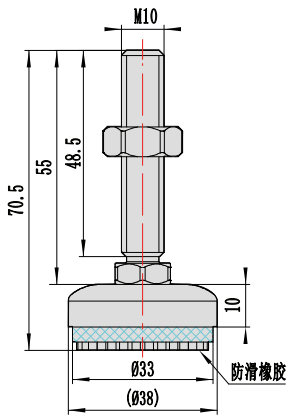

防滑脚杯 Foot Base (Adjustable)	
型号Model	RTAE28-3810A
产品单量NW	85克(g)
包装数量PQ	200套(set)
装箱重量TW	17.3千克(kg)
包装尺寸	305*235*165(mm)
材料Material	
冷轧碳钢+橡胶(CS+Ru)	


说明 Explain
适用于工作台和其它所支撑产品的高度微调，防滑或防护场合。 Suitable for worktable and other supported products height adjustment Anti-Skidding




尼龙脚杯 Foot Base (Adjustable)







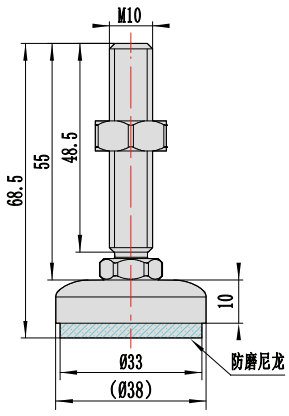

尼龙脚杯 Foot Base (Adjustable)	
型 号Model	RTAE28-3810B
产品单量NW	59克(g)
包装数量PQ	200套(set)
装箱重量TW	12千克(kg)
包装箱尺寸PD	305*235*165(mm)
材料Material	
冷轧碳钢+尼龙(CS+Nylon)	


说 明 Explain


适用于工作台和其它所支撑产品的高度微调，通用性脚杯。
Suitable for worktable and other supported productsheight adjustment slightly

金属脚杯 Foot Base (Adjustable)







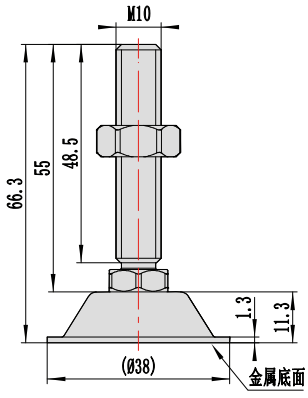

金属脚杯 Foot Base (Adjustable)	
型 号Model	RTAE28-3810C
产品单量NW	70克(g)
包装数量PQ	200套(set)
装箱重量TW	14.3千克(kg)
包装尺寸PD	305*235*165(mm)
材料Material	
冷轧碳钢(CS)	


说 明 Explain


适用于工作台和其它所支撑产品的高度微调，防静电或抗磨损场合。
Suitable for worktable and other supported products height adjustment Anti-Static & Wear

直线滑套 Slider Fixed Type





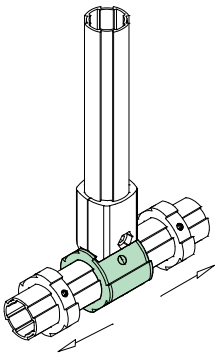

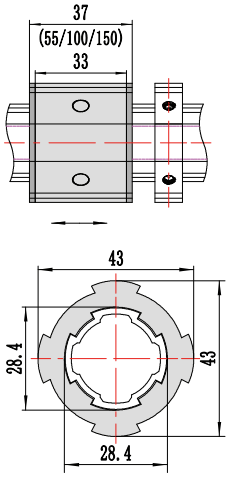


直线滑套 Slider Fixed Type	
型 号Model	
RTAE28-L37D/L55D/L100D/L150D	
产品单量NW	32/44.5/78/113克(g)/个
包装数量PQ	140/90/56/30个/(pcs)箱
装箱重量TW	4.8/4.3/4.6/3.7千克(kg)
包装箱尺寸PD	305*235*165(mm)
材料Material	
铝合金6005T6+ABS	


说明 Explain


安装于28线棒，可以实现轴向水平直线滑动。
Matched with 28 frame, can achieve axial horizontal straight line sliding

直线转动滑套 Slider Rotating Type





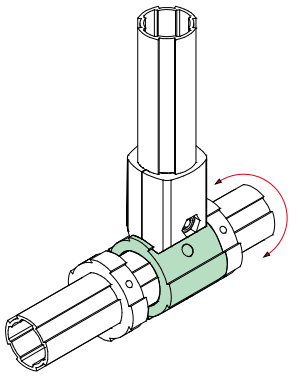

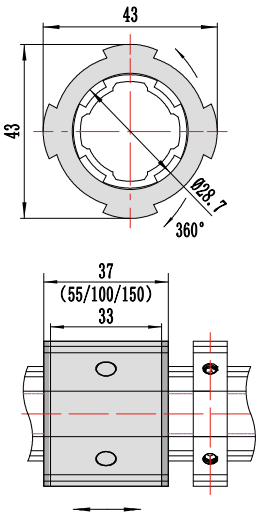


直线转动滑套 Slider Rotating Type	
型 号Model	
RTAE28-L37Z/55Z/L100Z/150Z	
产品单量NW	32/44.5/78/113克/(g)/个
包装数量PQ	140/90/56/30个/(pcs)箱
装箱重量TW	4.8/4.3/4.6/3.7千克(kg)
包装箱尺寸PD	305*235*165(mm)
材料Material	铝合金6005T6+ABS

说明 Explain


安装于28线棒，可以实现轴向水平直线滑动，同时也可绕轴线任意角度转动。
Matched with 28 frame, can achieve axial horizontal straight line sliding,also rotate around the axis at any Angle




双联电源插排 Socket







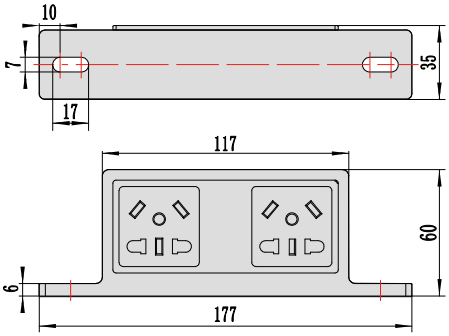


双联电源插排 Socket	
型号Model	RTAE-2L
产品单量NW	100克(g)
包装数量PQ	22个(pcs)
包装重量TW	2.48千克(kg)
包装尺寸PD	305*235*165(mm)
材料Material	
阻燃(antiflaming)PVC+铜镀镍(Nickel Brass)	


说 明 Explain


用于生产线或工位上电器电子设备、工具的电源接入。
Used for power access of electronic equipment and tools on production line or station.

三联电源插排 Socket







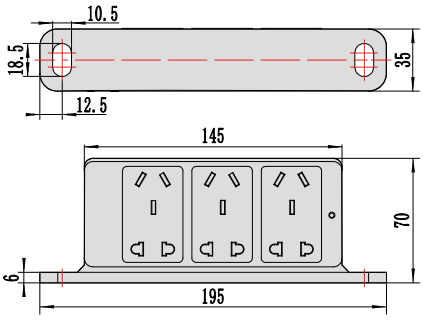



三联电源插排 Socket	
型号Model	RTAE-3L
产品单量NW	158克(g)
包装数量PQ	16个(pcs)
包装重量TW	2.78千克(kg)
包装尺寸PD	305*235*165(mm)
材料Material	
阻燃(antiflaming)PVC+铜镀镍(Nickel Brass)	


说 明 Explain


用于生产线或工位上电器电子设备、工具的电源接入。
Used for power access of electronic equipment and tools on production line or station.


T型槽线棒垫块 "T" Slot Frame Block





















T型槽线棒垫块 "T" Slot Frame Block	
型号Model	RTAE28-11


说 明 Explain


用于T 形槽线棒端头撑垫，也可作为转接用途。End supporter of "T" slot frame, also used as shift


转动器 rotor











转动器 rotor	
型号Model	RTAE28-12


说 明 Explain


可当作轴承座使用，可设计旋转装置。 Used as bearing pedestal, can design the revolving device.





直线滚动组件 Linear motion module


直线滚动组件 Linear motion module	
型号Model	RTAE28-13







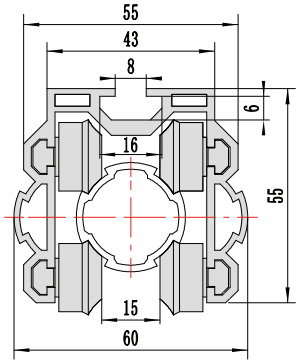

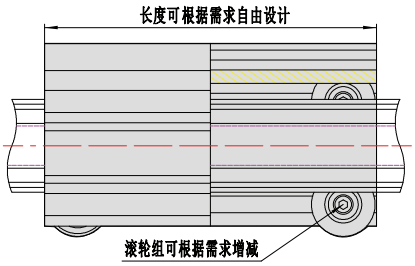


说 明 Explain
配合28线棒，用于直线运动。 Used for linear motion for 28 frame





RTAP28非金属辅件系列




































28mm


基础线棒堵头 Insert











基础线棒堵头 Insert	
产品型号Model	RTAP28-01
产品单重NW	2.08克(g)
包装数量PQ	550个(pcs)
包装箱重量TW	1.43千克(kg)
包装箱尺寸PD	305*235*165(mm)
材料Material	PP


说 明 Explain


用于28基础线棒末端装饰与防护。Prevent end surface wear, also used as end-cap for 28 GF

线棒脚套 Foot Base







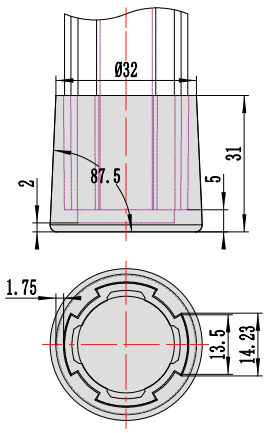


线棒脚套 Foot Base	
产品型号Model	RTAP28-02
产品单重NW	8.4克(g)
包装数量PQ	180个(pcs)
装箱重量TW	1.8千克(kg)
包装尺寸PD	305*235*165(mm)
材料Material	PP


说 明 Explain

用于28线棒产品无需调节高度的支脚防护。 Suitable for installing 28 series frame

分体脚座 Foot Connector





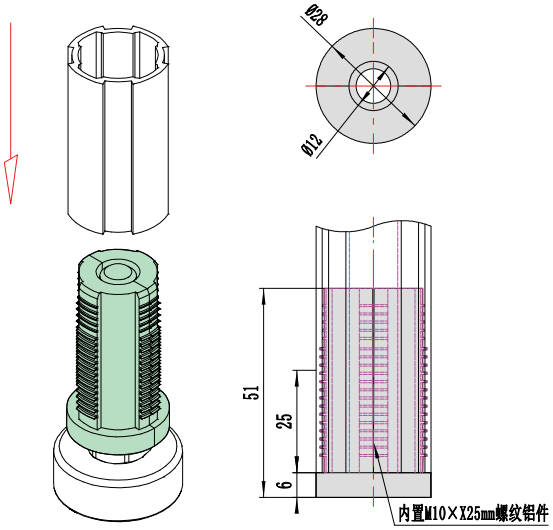



分体脚座 Foot Connector	
产品型号Model	RTAP28-2810
产品单重NW	18.2克(g)
包装数量PQ	200套(set)
包装箱重量TW	4千克(kg)
包装箱尺寸PD	305*235*165(mm)
材料Material	PP


说 明 Explain

适用于28线棒安装脚杯用途（注：不适用于螺杆式脚轮）Suitable for installing 28 GF foot base (Not for screw caster)

吊牌卡扣 Hangtag Clip





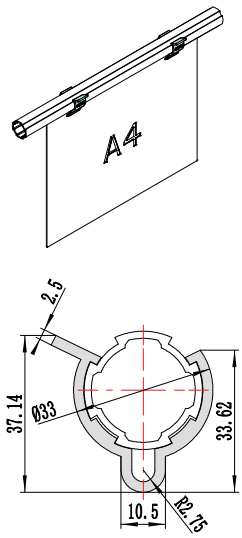


吊牌卡扣 Hangtag Clip	
型号Model	RTAP28-03
产品单重NW	3.32克(g)
包装数量PQ	420个(pcs)
包装箱重量TW	1.68千克(kg)
包装箱尺寸PD	305*235*165(mm)
材料Material	PP


说 明 Explain

用于悬挂A4规格等文件套。 Hang A4 files cover







标牌卡扣 Signboard Clip










标牌卡扣 Signboard Clip	
型号Model	RTAP28-04
产品单重NW	4.3克(g)
包装数量PQ	330个(pcs)
包装箱重量TW	1.65千克(kg)
包装箱尺寸PD	305*235*165(mm)
材料Material	PP

说 明 Explain


用于流利货架等产品部位的标识牌固定（注：与RTAP28-08配合使用）
Locate signboard of flow roller rack(Note:Matched with RTAP28-08)


T型槽标识牌 "T" Slot Signboard












T型槽标识牌 "T" Slot Signboard	
型号Model	RTAP28-08
产品单重NW	102克/米(g/m)
包装数量PQ	50条(pcs)
标注长度L	4米(m)
材料Material	PVC


说 明 Explain


用于流利货架等产品部位的标识（注：与RTAP28-04配合使用）
Locate signboard of flow roller rack(Note:Matched withRTAP28-04)

A4吊牌套　A4 Hangtag Cover





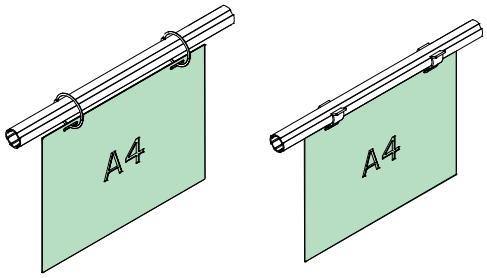

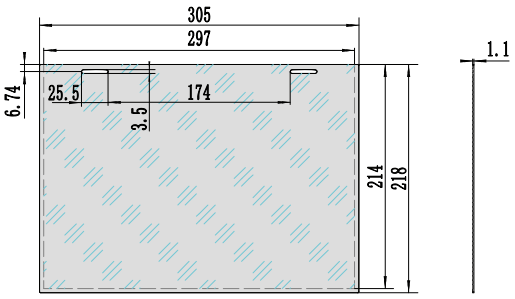


A4吊牌套 A4 Hangtag Cover	
型号Model	RTAP28-10
产品单重NW	69克(g)
材料Material	PVC


说 明 Explain


用于操作台的工艺文件展示或其它需要标识的产品（注：需配合RTAP28-03或RTAE-06悬挂）
Display operation card and other files (Note:Matched with RTAP28-03 or RTAE-06)

5.3mm面板卡槽　Panel Holder





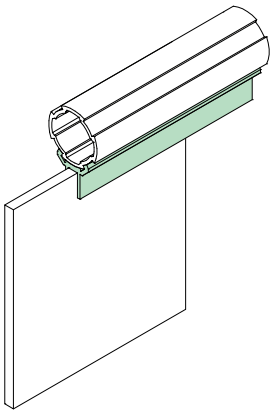

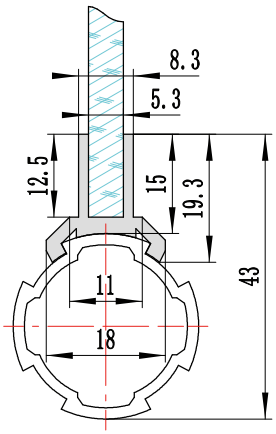


5.3mm面板卡槽 Panel Holder	
型号Model	RTAP28-06
产品单重NW	143克/米(g/m)
包装数量 PQ	100根(pcs)
标准长度L	4米(m)
材料Material	PVC


说 明 Explain


应用于封板或分隔部位。　Used for plate assembly or separating purpose







平面防磨卡扣 Frame Strip











平面防磨卡扣 Frame Strip	
产品型号Model	RTAP28-07B/W
产品单重NW	80克/米(g/m)
标准长度L	4M
包装数量PQ	100根(pcs)
材料Material	PVC


说 明 Explain


用于线棒的表面防护，装饰，当作辅件撑垫使用。
Used for surface protection and decoration of frame, or as auxiliary support pad.

挡边条 Fender







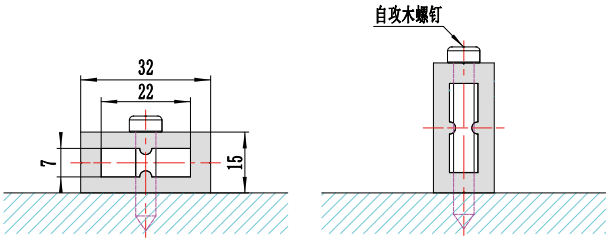



挡边条 Fender	
型号Model	RTAP28-13
产品单量NW	600克/米(g/m)
包装数量PQ	10根(pcs)
每根长度L	4米(m)
材质Material	PVC


说 明 Explain


台面板或物料层边界阻挡，或区域隔离。 Plate or material layer boundary block, or area isolation


加强线棒堵头 Loaded frame insert












加强线棒堵头 Loaded frame insert	
型号Model	RTAP28-11


说 明 Explain


用于28加强线棒末端装饰与防护。 protection and decoration of 28 loaded frame end


T型槽线棒堵头 T slot frame insert












T形槽线棒堵头 T slot frame insert	
型号Model	RTAP28-12


说 明 Explain


用于28T形槽线棒末端装饰与防护。 protection and decoration of 28 "T" slot frame end








导线扎带卡扣 Wire clip







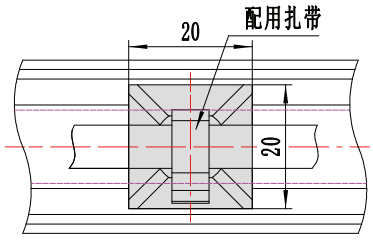





导线扎带卡扣 Wire clip	
产品型号Model	RTAP28-14


说 明 Explain


电源线和气源软管点固定辅件。卡扣式设计，通常以多点位布置使用，配合扎带固定。
Power rope and air hose point fixing accessories.clasp typedesign,with multi-point layout,fixed with tie

暗藏式导线卡槽 Hidden wire slot











暗藏式导线卡槽 Hidden wire slot	
型号Model	RTAP28-15

说 明 Explain

电源线全包裹式固定辅件，卡扣式设计。 Power rope encapsule accessories,clasp type design


RTAL流利条系列

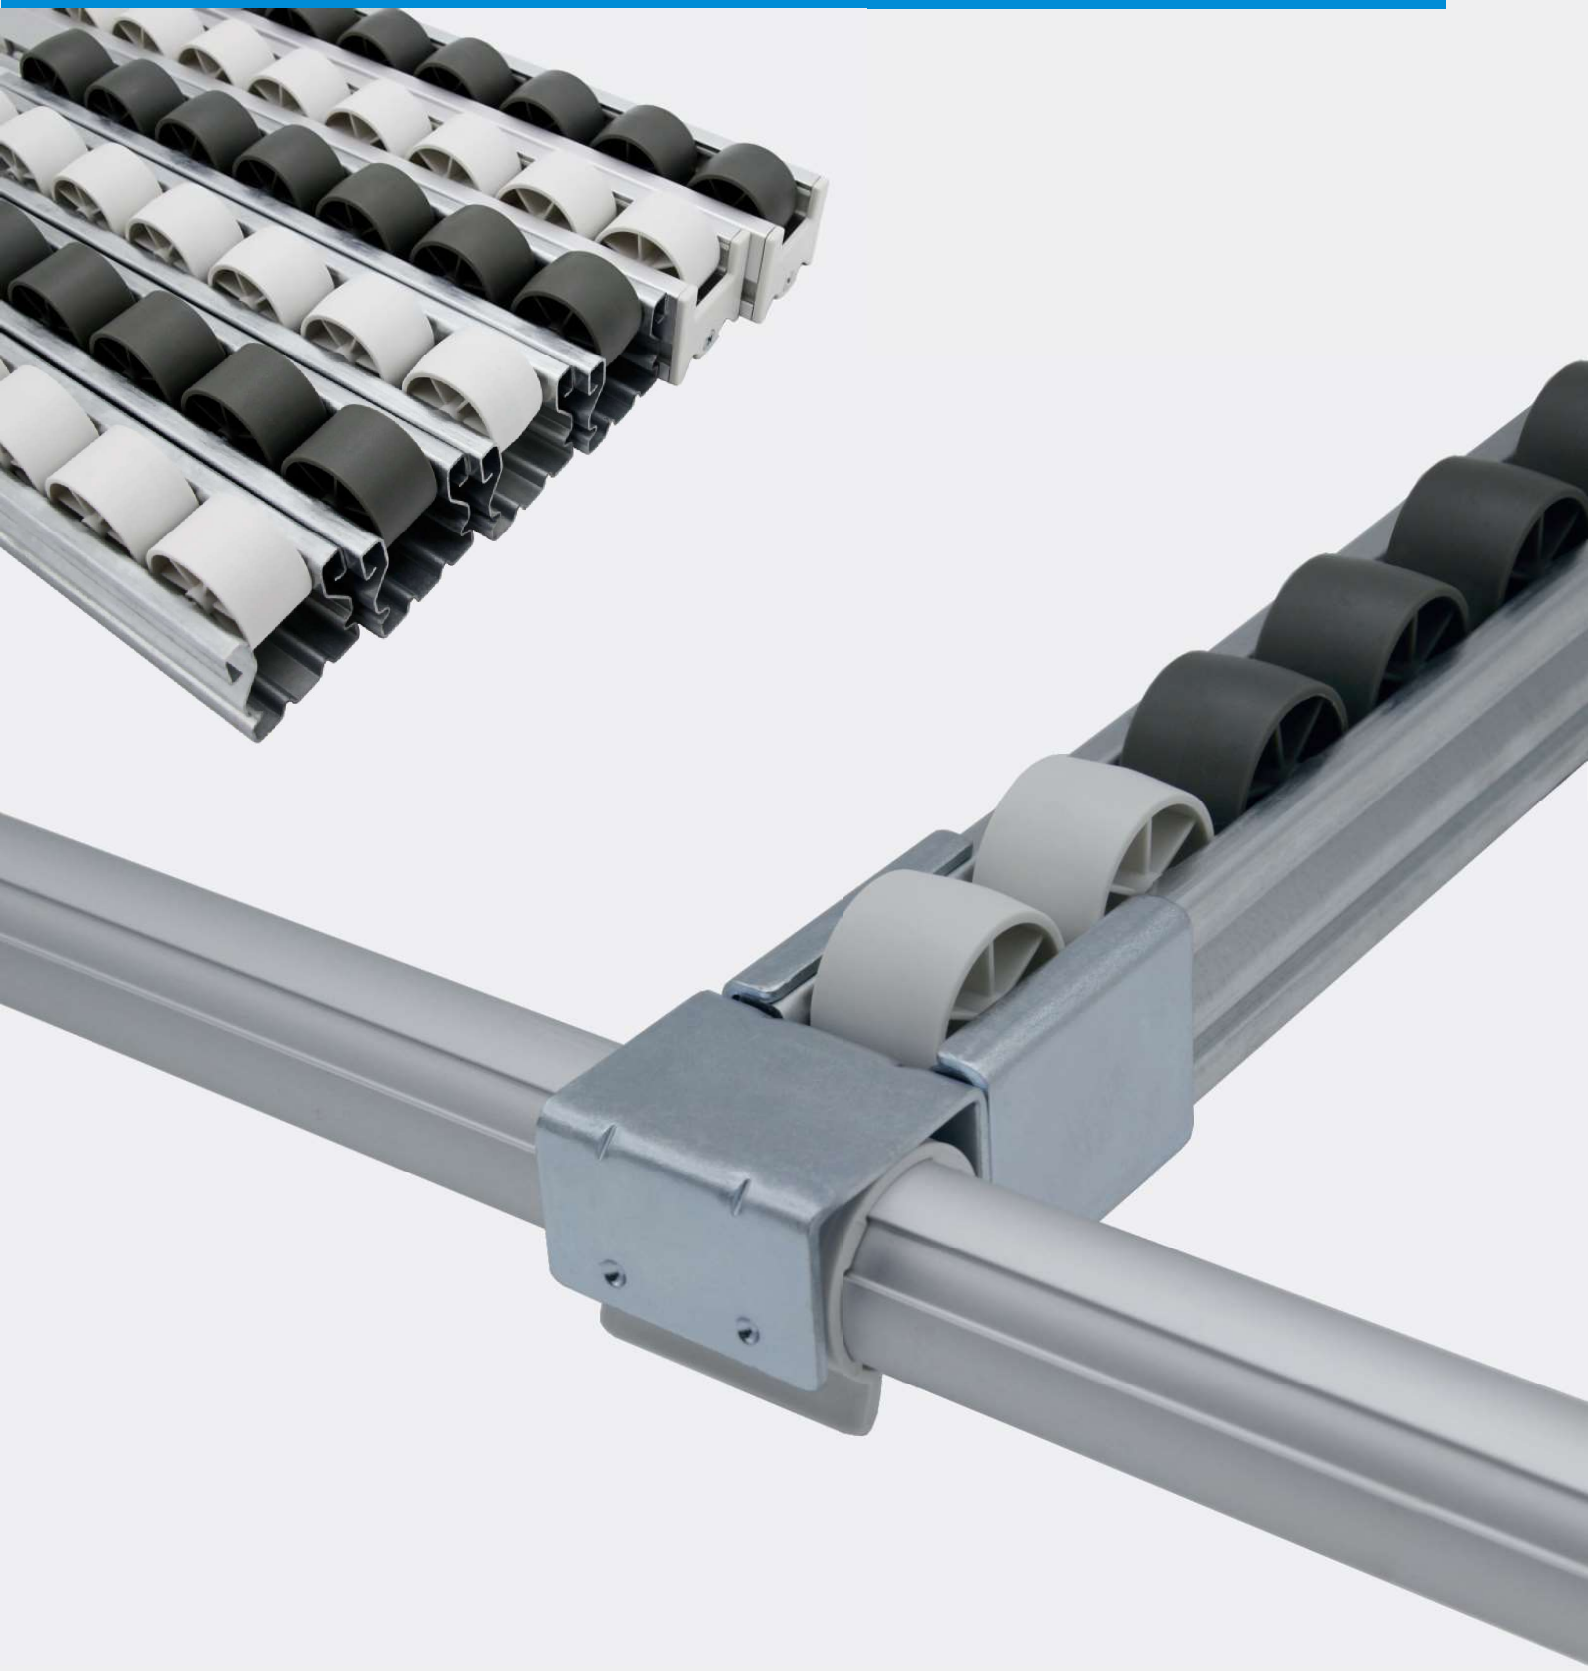





钣金白色平轮流利条 CS Flow Roller Track (Curved)





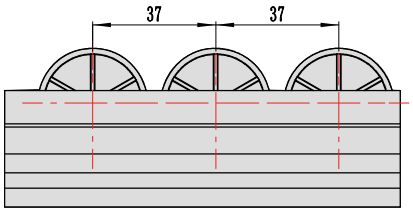




钣金白色平轮流利条 Flow Roller Track (CS Zinc)	
型 号Model	RTAL-G4033PW
产品单重NW	1180克/米(g/m)
标准长度L	4米(m)
包装数量PQ	4根/包(pcs/bundle)
材 料Material	
滚轮-PP/外框-镀锌碳钢Roller wheels-PP Track Frame: CS Zinc	


说 明 Explain


基本型流利条，适用性较强，滚动时有噪音，适用于要求平稳传送的产品。
Basic flow roller, rolling noise and smooth transmissionof products

钣金灰色平轮流利条 Flow Roller Track (CS Zinc)





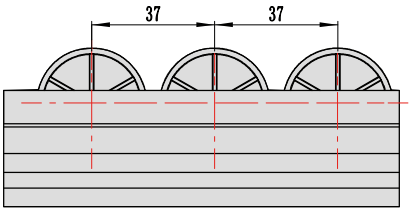




钣金灰色平轮流利条 Flow Roller Track(CS Zinc)	
型 号Model	RTAL-G4033PB
产品单重NW	1180克/米(g/m)
标准长度L	4米(m)
包装数量PQ	4根/包(pcs/bundle)
材 料Material	
滚轮-PP/外框-镀锌碳钢Roller wheels-PP Track Frame: CS Zinc	


说 明 Explain


基本型流利条，适用性较强，滚动时有噪音，适用于要求平稳传送的产品。
Basic flow roller, rolling noise and smooth transmission of products




钣金白色弧轮流利条 CS Flow Roller Track (Curved)





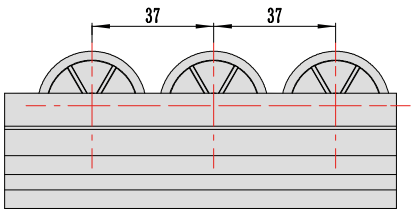

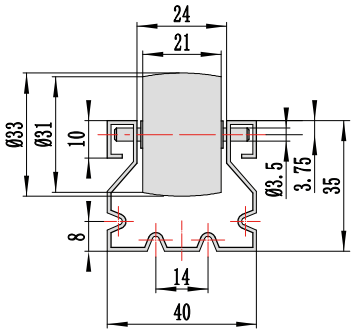


钣金白色弧轮流利条 CS Flow Roller Track (Curved)	
型 号Model	RTAL-G4033CW
产品单重NW	1175克/米(g/m)
标准长度L	4米(m)
包装数量PQ	4根/包(pcs/bundle)
材 料Material	
滚轮-PP/外框-镀锌碳钢Roller wheels-PP Track Frame: CS Zinc	


说 明 Explain


基本型流利条，流速快，滚动时有噪音，适用于要求较快传送的产品。（注：传送容器底部需要平整）
Basic flow roller, rolling noise and smooth transmission of products.(Note:container bottom need to be flat)

钣金灰色弧轮流利条 CS Flow Roller Track (Curved)





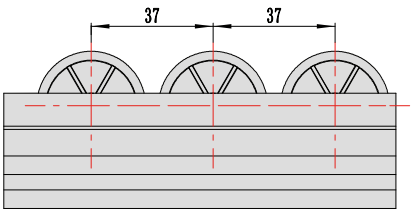


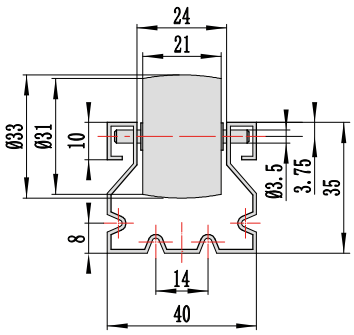

钣金灰色弧轮流利条 CS Flow Roller Track (Curved)	
型 号Model	RTAL-G4033CB
产品单重NW	1175克/米(g/m)
标准长度L	4米(m)
包装数量PQ	4根/包(pcs/bundle)
材 料Material	
滚轮-PP/外框-镀锌碳钢Roller wheels-PP Track Frame: CS Zinc	


说 明 Explain


基本型流利条，流速快，滚动时有噪音，适用于要求较快传送的产品。（注：传送容器底部需要平整）
Basic flow roller, rolling noise and smooth transmission of products.(Note:container bottom need to be flat)




铝合金白色平轮流利条 Aluminium Flow Roller Track (flat)









铝合金白色平轮流利条 Aluminium Flow Roller Track (flat)	
型 号Model	RTAL-A4033PW
产品单重NW	1140克/米(g/m)
标准长度L	4米(m)
包装数量PQ	4根/包(pcs/bundle)
材 料Material	6005T6+PP



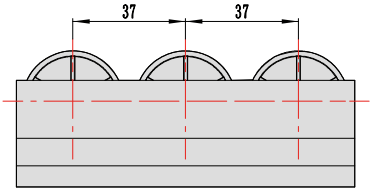






说 明 Explain

高端型流利条，高刚性框架，适用性较强，静音滚动，适用于要求平稳传送的产品。
Upper flow roller, high - rigidity frame, silent rolling, suitable for large volume, Non-heavy weight and smooth transmission of products.


铝合金灰色平轮流利条 Aluminium Flow Roller Track (flat)









铝合金灰色平轮流利条 Aluminium Flow Roller Track (flat)	
型 号Model	RTAL-A4033PB
产品单重NW	1140克/米(g/m)
标准长度L	4米(m)
包装数量PQ	4根/包(pcs/bundle)
材 料Material	6005T6+PP




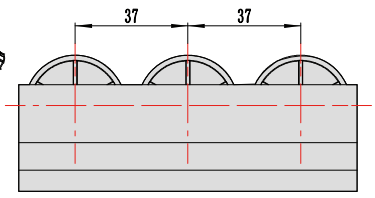




说 明 Explain


高端型流利条，高刚性框架，适用性较强，静音滚动，适用于要求平稳传送的产品。
Upper flow roller, high - rigidity frame, silent rolling, suitable for large volume, Non-heavy weight and smooth transmission of products.




铝合金白色弧轮流利条 Aluminium Flow Roller Track (curved)









铝合金白色弧轮流利条 Aluminium Flow Roller Track (curved)	
型 号Model	RTAL-A4033CW
产品单重NW	1135克/米(g/m)
标准长度L	4米(m)
包装数量PQ	4根/包(pcs/bundle)
材 料Material	6005T6+PP



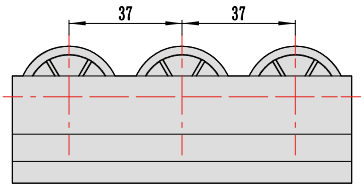






说 明 Explain

高端型流利条，高刚性框架，流速快，静音滚动，适用于要求较快传送的产品。（注：传送容器底部需要平整）
Upper flow roller, high - rigidity frame, silent rolling, suitable for large volume, Non-heavy weight and smooth transmission of products.(Note:container bottom need to be flat)


铝合金灰色弧轮流利条 Aluminium Flow Roller Track (curved)









铝合金灰色弧轮流利条 Aluminium Flow Roller Track (curved)	
型 号Model	RTAL-A4033CB
产品单重NW	1135克/米(g/m)
标准长度L	4米(m)
包装数量PQ	4根/包(pcs/bundle)
材 料Material	6005T6+PP




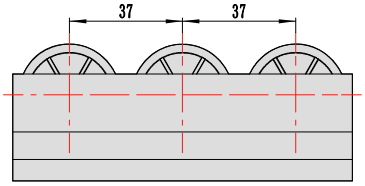





说 明 Explain


高端型流利条，高刚性框架，流速快，静音滚动，适用于要求较快传送的产品。（注：传送容器底部需要平整）
Upper flow roller, high - rigidity frame, silent rolling, suitable for large volume, Non-heavy weight and smooth transmission of products.(Note:container bottom need to be flat)




铝合金绿色挡边轮流利条 FlowRoller Track (Aluminium Alloy)









铝合金绿色挡边轮流利条 FlowRoller Track (Aluminium Alloy)	
型 号Model	RTAL-A4038PG
标准长度L	4米(m)
包装数量PQ	4根/包(pcs/bundle)
材 料Material	6005T6+PP



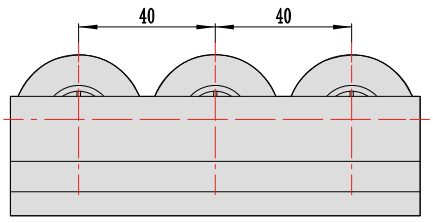






说 明 Explain

40系列高端型流利条，滚轮有斜挡边结构，高刚性框架，静音运转，适用于小型物料器具传送，独立滑道设计。
40 series upper flow roller, high - rigidity frame, silent rolling, suitable for large volume, Non-heavy weight and smooth transmission of products


铝合金白色平轮流利条 Flow Roller Track (Aluminium Alloy)









铝合金白色平轮流利条 Flow Roller Track(Aluminium Alloy)	
型 号Model	RTAL-A6016PW
标准长度L	4米(m)
包装数量PQ	4根/包(pcs/bundle)
材 料Material	6005T6+PP




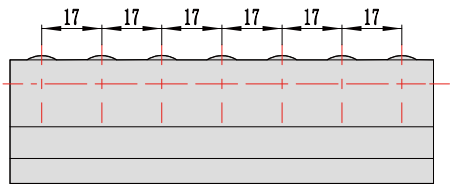





说 明 Explain

60系列高端型流利条，高刚性框架，适用性较强，静音滚动，适用于需要平稳传送的产品。
60 series upper flow roller, high - rigidity frame, silent rolling, suitable for large volume, heavy weight and smooth transmission of products.





钣金白色平轮流利条 Flow Roller Track (CS Zinc)



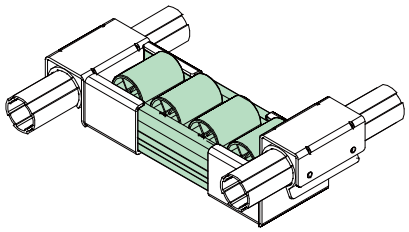

钣金白色平轮流利条 Flow Roller Track (CS Zinc)	
型 号Model	RTAL-G6030PW
标准长度L	4米(m)
包装数量PQ	4根/包(pcs/bundle)
材 料Material	6005T6+PP

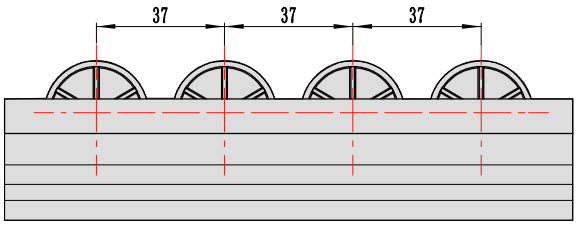





说 明 Explain


60系列基本型流利条，适用性较强，滚动时有噪音，适用于体积较大，重量较重需平稳传送的产品。
60 series basic flow roller,strong applicability, rolling noise,suitable for large volume, heavy weight and smooth transmission of products.


钣金灰色平轮流利条 Flow Roller Track (CS Zinc)



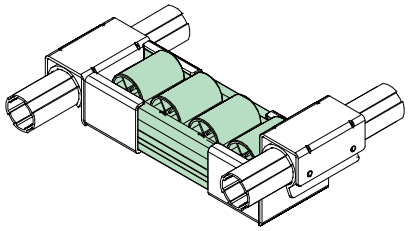


钣金灰色平轮流利条 Flow Roller Track (CS Zinc)	
型 号Model	RTAL-G6030PB
标准长度L	4米(m)
包装数量PQ	4根/包(pcs/bundle)
材 料Material	6005T6+PP

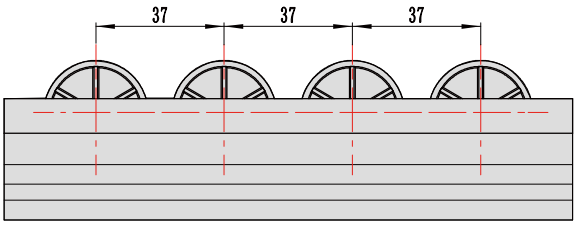





说 明 Explain


60系列基本型流利条，适用性较强，滚动时有噪音，适用于体积较大，重量较重需平稳传送的产品。
60 series basic flow roller,strong applicability, rolling noise,suitable for large volume, heavy weight and smooth transmission of products.




铝合金白色平轮流利条 Flow Roller Track (Aluminium Alloy)









铝合金白色平轮流利条 Flow Roller Track (Aluminium Alloy)	
型 号Model	RTAL-A6030PW
标准长度L	4米(m)
包装数量PQ	4根/包(pcs/bundle)
材 料Material	6005T6+PP



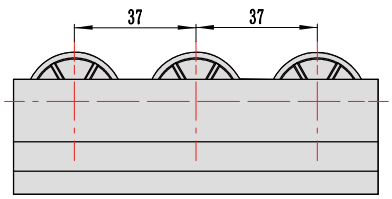






说 明 Explain

60系列高端型流利条，高刚性框架，静音滚动，适用于体积较大，重量较重需平稳传送的产品。
60 series upper flow roller, high - rigidity frame, silent rolling, suitable for large volume, heavy weight and smooth transmission of products.


铝合金灰色平轮流利条 Flow Roller Track (Aluminium Alloy)









铝合金灰色平轮流利条 Flow Roller Track (Aluminium Alloy)	
型 号Model	RTAL-A6030PB
标准长度L	4米(m)
包装数量PQ	4根/包(pcs/bundle)
材 料Material	6005T6+PP




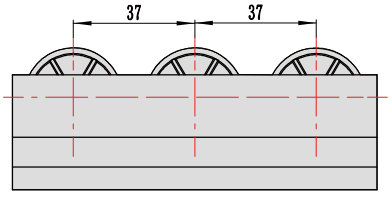





说 明 Explain


60系列高端型流利条，高刚性框架，静音滚动，适用于体积较大，重量较重需平稳传送的产品。
60 series upper flow roller, high - rigidity frame, silent rolling, suitable for large volume, heavy weight and smooth transmission of products.





流利条定位器 Flow Roller Positioner





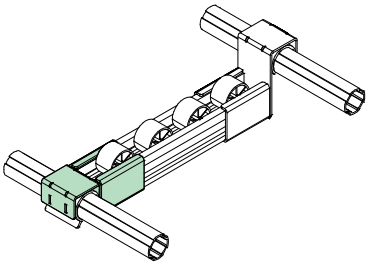

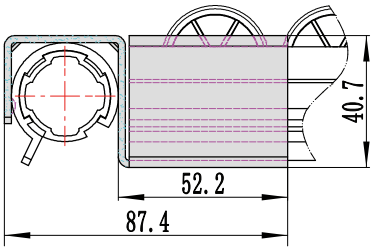



流利条定位器 Flow Roller Positioner	
型　号Model	RTAL-40A
产品单量NW	177克(g)
包装数量PQ	66个(pcs)
包装重量TW	12千克(kg)
包装尺寸PD	305*235*165(mm)
材　料Material	冷轧碳钢 CRCS


说 明 Explain


与流利条齐平的固定器，用于流利条上产品输入端。（必须与RTAL40-03配合使用）
Flat input Positioner (Matched with RTAL40-03)


流利条定位器 Flow Roller Positioner





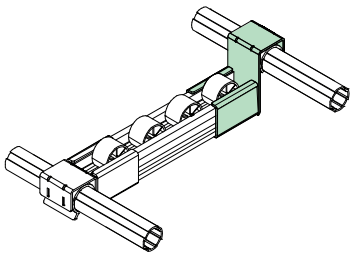






流利条定位器 Flow Roller Positioner	
型　号Model	RTAL-40B
产品单量NW	205克(g)
包装数量PQ	42个(pcs)
包装重量TW	8.8千克(kg)
包装尺寸PD	305*235*165(mm)
材　料Material	冷轧碳钢CRCS


说 明 Explain


与流利条有一定高度差的固定器，用于流利条上产品输出端。（必须与RTAL40-03配合使用）
Higher output Positioner (Matched with RTAL40-03)





40定位器防磨套 40 Positioner Sleeve





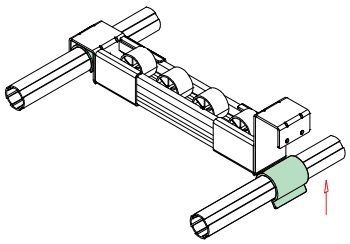






40定位器防磨套 40 Positioner Sleeve	
型　号Model	RTAL40-03
产品单重NW	7.5克(g)
包装数量PQ	160个(pcs)
包装重量TW	1.5 千克 (kg)
包装尺寸PD	305*235*165(mm)
材　料Material	PP


说 明 Explain


用于线棒与定位器的过渡结合，对线棒起到保护和紧固作用。
Used for connecting frame and positioner,with purpose of protecting and tighten

40铝合金流利条堵头　40 Aluminium Flow Roller Track Insert










40铝合金流利条堵头 40 Aluminium Flow Roller Track Insert	
型　号Model	RTAL40-01
产品单重NW	3.4 克(g)
包装数量PQ	700 个(pcs)
包装重量TW	2.7 千克(kg)
包装尺寸PD	305*235*165(mm)
材　料Material	PP


说 明 Explain


40铝合金流利条端头堵头。 Used for insert of 40 Aluminium alloy Flow Roller




流利条定位器 Flow Roller Positioner






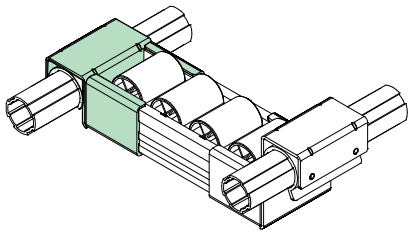

流利条定位器 Flow Roller Positioner	
型 号Model	RTAL-60A
包装尺寸PD	305*235*165(mm)
材 料Material	冷轧碳钢 CRCS

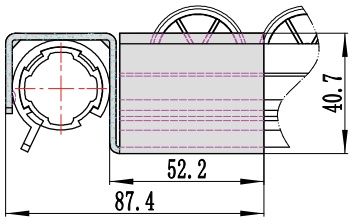





说 明 Explain

与流利条齐平的固定器，用于流利条上产品输入端。（必须与RTAL60-03配合使用）
Flat input Positioner (Matched with RTAL60-03)


流利条定位器 Flow Roller Positioner









流利条定位器 Flow Roller Positioner	
型 号Model	RTAL-60B
包装尺寸PD	305*235*165(mm)
材 料Material	冷轧碳钢 CRCS







说 明 Explain


与流利条有一定高度差的固定器，用于流利条上产品输出端。（必须与RTAL60-03配合使用）
Higher output Positioner (Matched with RTAL60-03)




60铝合金流利条堵头 60 Aluminium alloy flow roller insert











60铝合金流利条堵头 60 Aluminium alloy flow roller insert	
型 号Model	RTAL60-01
包装尺寸PD	305*235*165(mm)
材 料Material	PP


说 明 Explain


60铝合金流利条端头堵头。Used for insert of 60 Aluminium alloy Flow Roller


60定位器防磨套 60 Positioner Sleeve





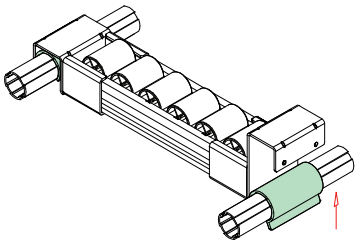



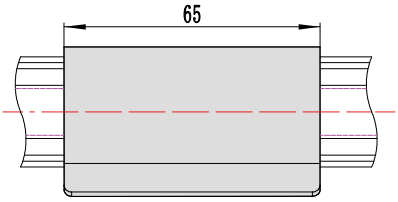



60定位器防磨套 60 Positioner Sleeve	
型 号Model	RTAL60-03
包装尺寸PD	305*235*165(mm)
材 料Material	PP


说 明 Explain



用于线棒与定位器的过渡结合，对线棒起到保护和紧固作用。
Used for connecting frame and positioner,with purpose of protecting and tighten

RTA43系列产品



















基础线棒 General Frame

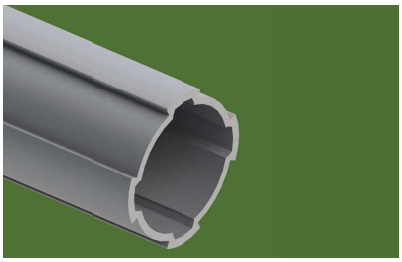



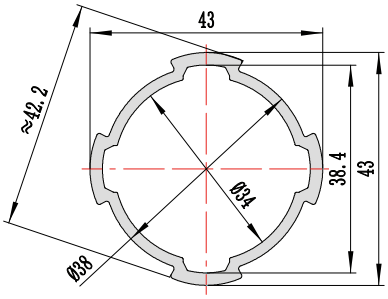



基础线棒 General Frame	
型号Model	RTA43-01A
产品单重 NW	750克(g)/米(m)
包装数量PQ	10根(set)
单根长度L	4米(m)
材料Material	
铝合金 Aluminum Alloy 6005T6	


说 明 Explain

43系列主体结构线棒，适用于所有产品的应用结构。
Main of 43 series GF, suitable for all products of application structure.

T型槽线棒 "T" Slot Frame

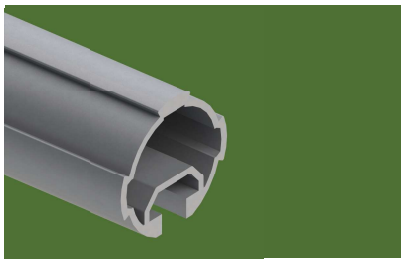

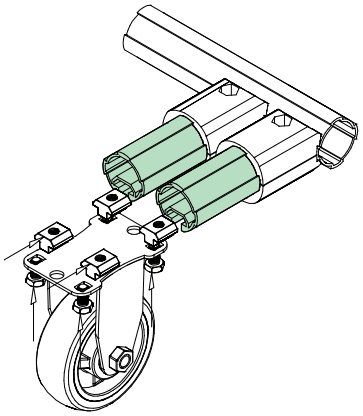


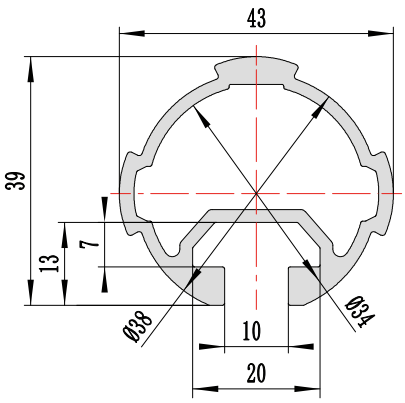


T型槽线棒 "T" Slot Frame	
型号Model	RTA43-02A
产品单重 NW	1000克(g)/米(m)
包装数量PQ	8根(set)
单根长度L	4米(m)
材料Material	
铝合金 Aluminum Alloy 6005T6	

说 明 Explain


用于产品底部脚轮连接安装，可以采用内置滑块螺母安装其它配件；凹槽可作定位或作为滑槽使用。
Matched with caster installation, with other accessories can be installed with the built-in slider nut, the groove can be used for positioning or as the chute.





外直接头 Multi Connector Outer Type

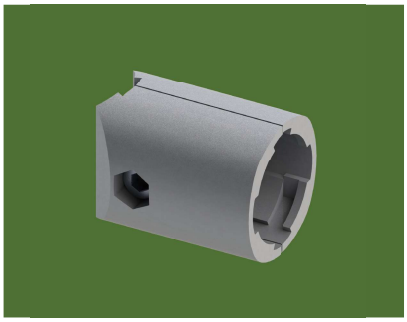







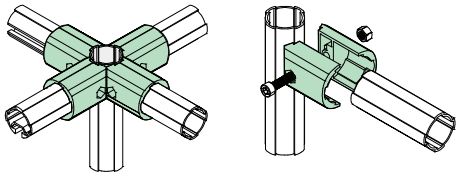

外直接头 Multi Connector Outer Type	
型 号Model	RTAJ43-A01
产品单重 NW	178克(g)
包装数量PQ	63套(set)
包装重量TW	11.5千克(kg)
包装尺寸PD	315*250*185(mm)
材料Material	铝合金 ADC12

•内六角圆头螺钉(8.8)(Hex Socket Screw) M8x30 s=6 镀锌处理 Zinc Plated
•六角螺母(C级8.8)(Hex Nut)M8 m=8 s=13 镀锌处理(Zinc Plated)


说 明 Explain


可与线棒四方向连接成任意多维结构，是框架结构的主要连接件。
Generally connected with the four direct ions of frame into any multi-dimensional structure, main connector of frame

90°外接头 Connector Outer Type 90°





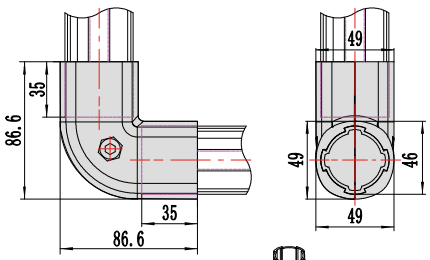




90°外接头 Connector Outer Type 90°	
型号Model	RTAJ43-A90
产品单重 NW	285克(g)
包装数量PQ	30套(set)
包装重量TW	8.8千克(kg)
包装尺寸PD	315*250*185(mm)
材料Material	铝合金 ADC12


•内六角圆头螺钉(8.8)(Hex Socket Screw) M8x30 s=6 镀锌处理 (Zinc Plated)
•六角螺母(C级8.8)(Hex Nut)M8 m=8 s=13 镀锌处理(Zinc Plated)


说 明 Explain

用于两根线棒的90度连接。
Used for 90 degree connection for both Frames




45°外接头 Connector Outer Type 45°

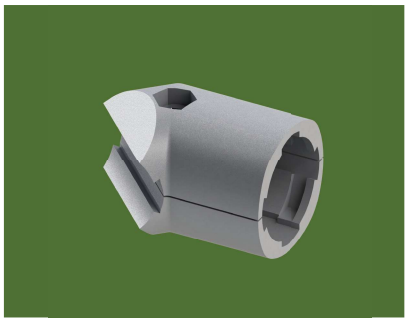

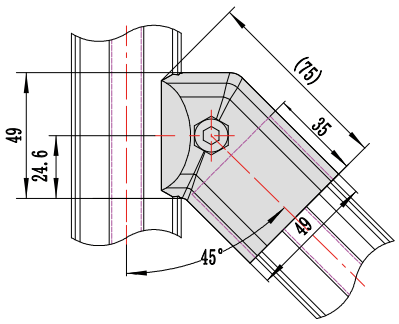



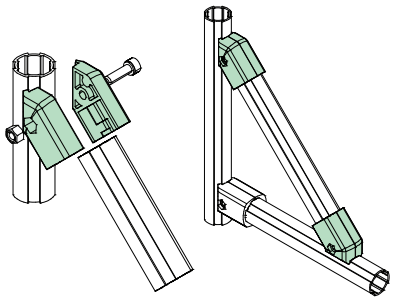

45°外接头 Connector Outer Type 45°	
型号Model	RTAJ43-A45
产品单重 NW	172克(g)
包装数量PQ	57套(set)
包装重量TW	10千克(kg)
包装尺寸PD	315*250*185(mm)
材料Material	铝合金 ADC12


•内六角圆头螺钉（8.8）(Hex Socket Screw) M8x30 s=6 镀锌处理(Zinc Plated)
•六角螺母（C级8.8）(Hex Nut)M8 m=8 s=13 镀锌处理(Zinc Plated)

说 明 Explain


用于直角或立面的的加强连接，增强框架刚性。
Used for reinforcement at right Angle joint,Stiffen frame

45°加强长接头 Point extension Connector 45°







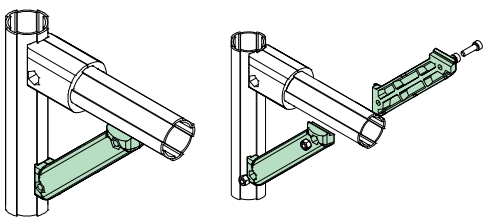


45°加强长接头 Point extension Connector 45°	
型号Model	RTAJ43-A4545
产品单重 NW	187克(g)
包装数量PQ	55套(set)
包装重量TW	10.5千克(kg)
包装尺寸PD	315*250*185(mm)
材料Material	铝合金 ADC12


•内六角圆头螺钉(8.8)(Hex Socket Screw) M8x30 s=6 镀锌处理(Zinc Plated)
•六角螺母(C级8.8)(Hex Nut)M8 m=8 s=13 镀锌处理(Zinc Plated)

说 明 Explain

用于直角连接处的局部加强。
Used for local reinforcement at right Angle joints

内直接头 Multi Connector Inner Type

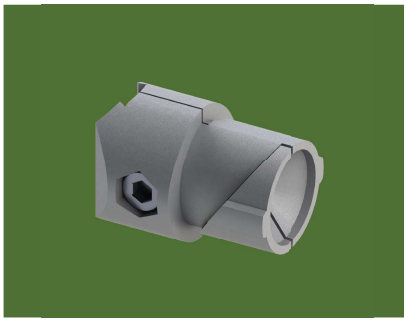




内直接头 Multi Connector Inner Type	
型号Model	RTAJ43-B01
产品单重 NW	129克(g)
包装数量PQ	112套(set)
包装重量TW	14.7千克(kg)
包装尺寸PD	315*250*185(mm)
材料Material	铝合金 ADC12

•内六角圆头螺钉(8.8)(Hex Socket Screw) M8x30 s=6 镀锌处理(Zinc Plated)
•六角螺母（C级8.8）(Hex Nut)M8 m=8 s=13 镀锌处理(Zinc Plated)




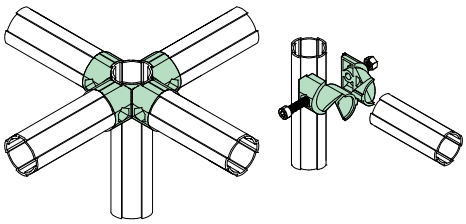


说 明 Explain

半藏式的结构，可与线棒四方向连接成任意多维结构。
The concealed structure can be connected with the four directions of GF into any multi-dimensional structure

180°固定内接头 Free Connector Inner Type

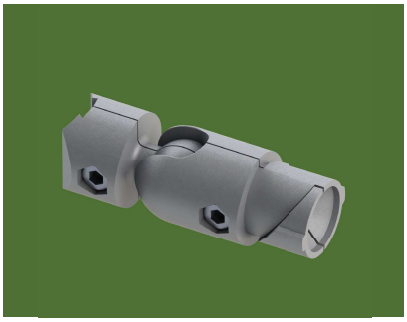


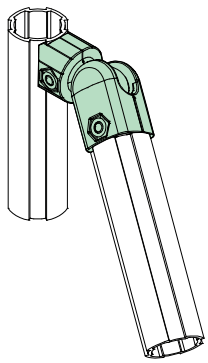



180°固定内接头 Free Connector Inner Type	
型号Model	RTAJ43-B180
材 料Material	铝合金 ADC12

说 明 Explain


用于180度可变角度的加强连接，或任意角的结构设计。
Used for 180 degree variable Angle reinforcement connection, or any Angle structure design

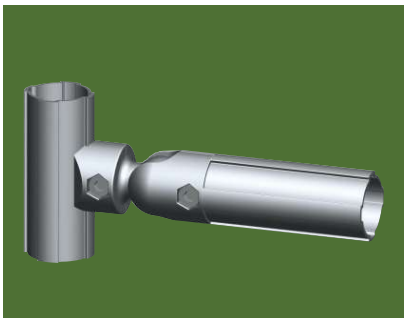


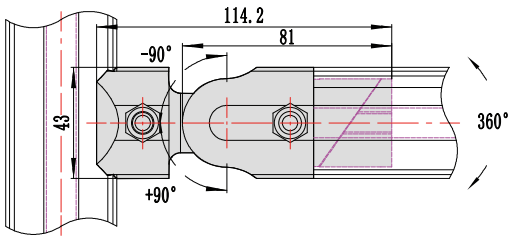




43基础线棒堵头 Insert

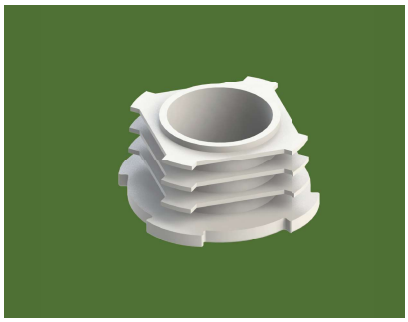





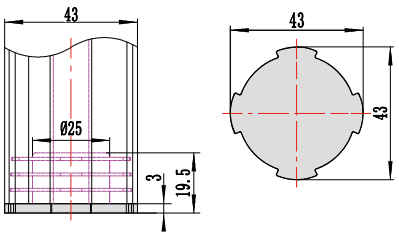



43基础线棒堵头 Insert	
型号Model	RTAP43-01
产品单重 NW	6克(g)
包装数量PQ	300个(pcs)
包装重量TW	2.1千克(kg)
包装尺寸PD	315*250*185(mm)
材料Material	PP


说 明 Explain

用于43基础线棒末端装饰与防护。
Suitable for installing 43 GF

43线棒脚套 Foot Base

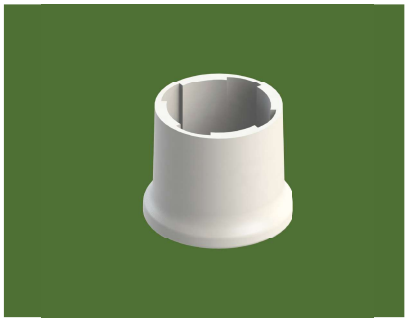

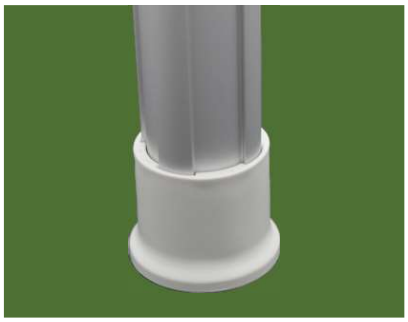


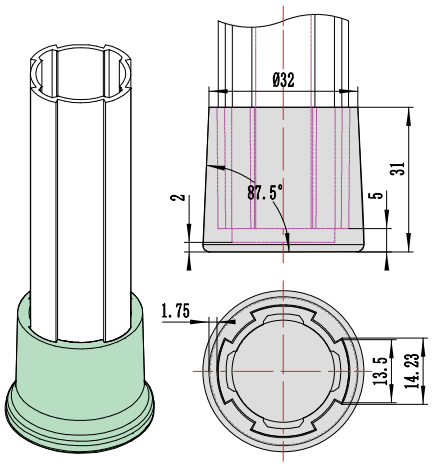

43线棒脚套 Foot Base	
型号Model	RTAP43-02
产品单重 NW	30克(g)
包装数量PQ	70个(pcs)
包装重量TW	2.4千克(kg)
包装尺寸PD	315*250*185 (mm)
材料Material	PP


说 明 Explain


用于43线棒产品无需调节高度的支脚防护。
Suitable for installing 43 series frame



一体式固定脚座 Foot Connector



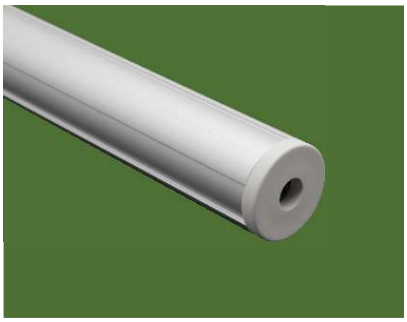

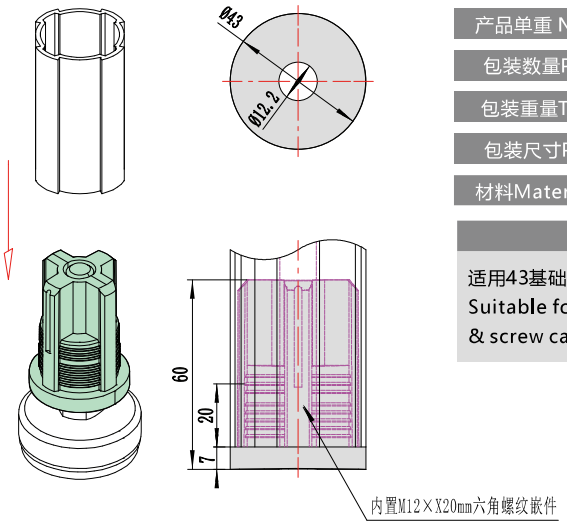

一体式固定脚座 Foot Connector	
型号Model	RTAP43-4312
产品单重 NW	65克(g)
包装数量PQ	100个(pcs)
包装重量TW	6.8千克(kg)
包装尺寸PD	315*250*185(mm)
材料Material	PP

说 明 Explain


适用43基础线棒安装脚杯或螺杆脚轮用途。
Suitable for installing 43 GF foot base & screw caster



防滑脚杯 Foot Base (Adjustable)





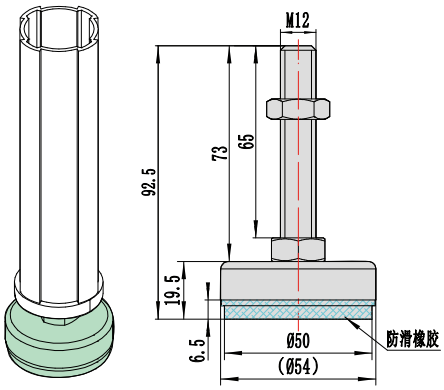

防滑脚杯 Foot Base (Adjustable)	
型号Model	RTAE43-5412A
产品单重 NW	157克(g)
包装数量 PQ	80套(set)
包装重量TW	12.8千克(kg)
包装尺寸PD	315*250*185 (mm)
材料Material	冷轧碳钢+橡胶(CS+Ru)


说 明 Explain

适用于工作台和其它所支撑产品的高度微调，防滑或防护场合。
Suitable for worktable and other supported products height adjustment Anti-Skidding

金属脚杯 Foot Base (Adjustable)






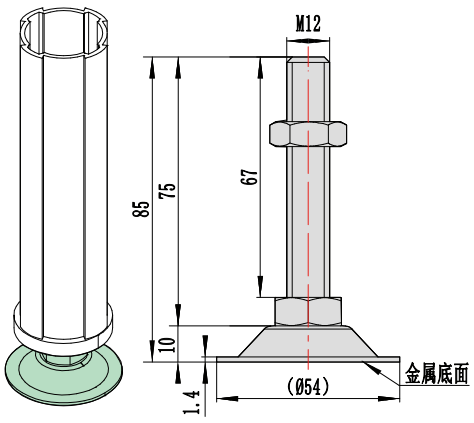

金属脚杯 Foot Base (Adjustable)	
型号 Model	RTAE43-5412C
产品单重 NW	102克(g)
包装数量 PQ	120套(set)
包装重量TW	12.5千克(kg)
包装尺寸PD	315*250*185(mm)
材料Material	冷轧碳钢 (CS)


说 明 Explain


适用于工作台和其它所支撑产品的高度微调，防静电或抗磨损场合。
Suitable for worktable and other supported products height adjustment Anti-Static & Wear



台板固定卡扣Plate Positioner



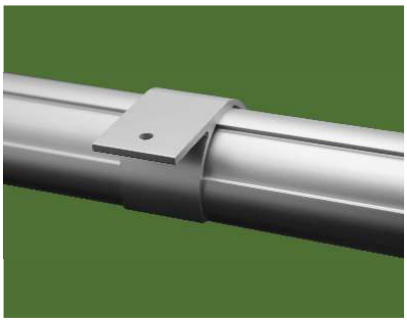

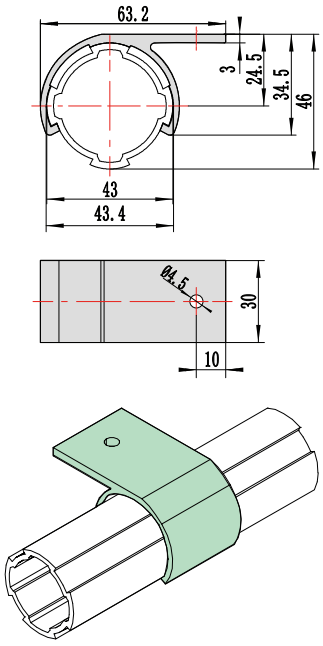


台板固定卡扣Plate Positioner	
型号Model	RTAE43-01
产品单重 NW	23克(g)
包装尺寸PD	315*250*185(mm)
材料Material	
铝合金6005T6	
十字槽沉头自攻螺钉Cross Countersunk Screw：ST=2.9dk=5.5 m=3.2	
说 明 Explain	
用于台面板的固定。 Used for fixing table panel.	

RTA28 线棒系列
RTAJ28 连接件系列
RTAE28 金属辅件系列
RTAP28 非金属辅件系列
RTAL 流利条系列
RTA43系列
RTAC 脚轮系列
配套外购件系列
技术参数
应用案例

RTA28系列与RTA43系列共用接头及辅件
RTA28 series and RTA43 series share joint and accessory parts



RTAJ28-A01



RTAJ28-A45


RTAJ28-A06



RTAJ28-A4545


RTAJ28-A180



RTAJ28-A03


RTAJ28-A09


RTAJ28-A02



RTAJ28-A04



RTAJ28-A12



RTAJ28-A08



RTAJ28-A90D


RTAJ28-A10


RTAJ28-A11


RTAJ28-B01


RTAJ28-B45


RTAJ28-B01D



RTAJ28-B180


RTAJ28-A13


RTAE28-05


RTAE28-LM08


RTAE-2L


RTAE-3L


RTAP28-07B/W

RTAC脚轮系列















平板定向脚轮




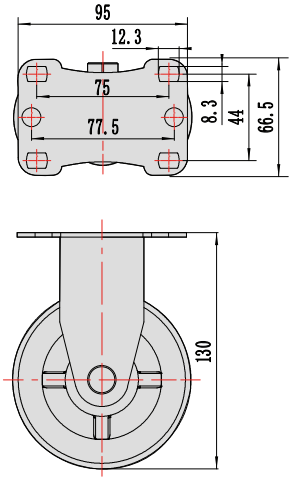


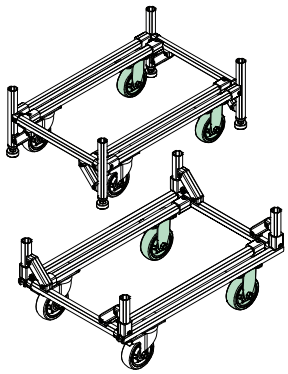

平板万向脚轮




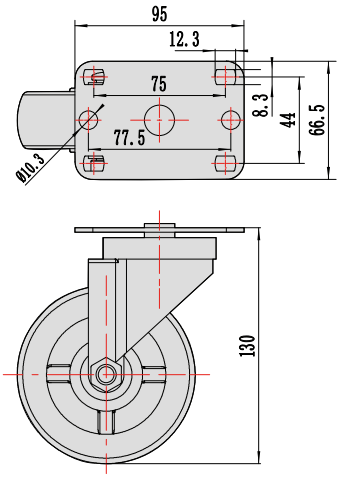




平板万向带刹脚轮



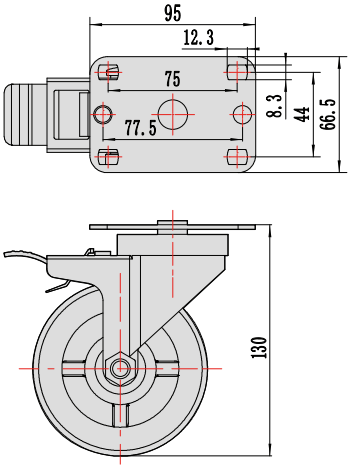







螺杆万向脚轮




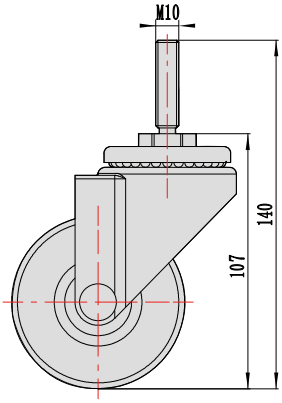


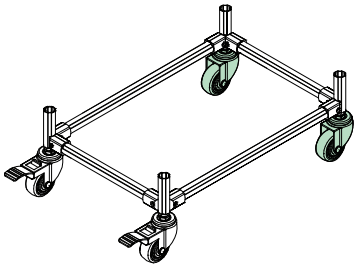

螺杆万向带刹脚轮



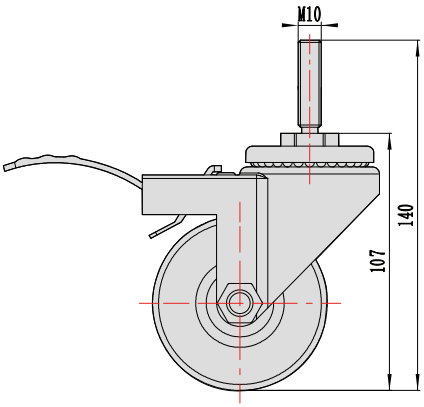

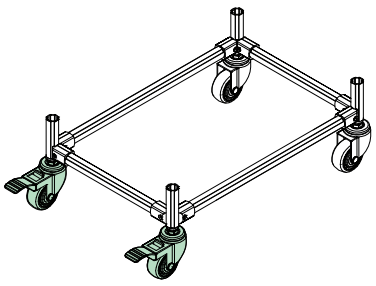



螺杆脚轮Screw Axis Caster

编　号	名　称	轮径WD	轮宽WW	承重L	轮高WH	轴承B	螺杆长度SD	螺杆规格SP
RTAC－S3W－PU	3寸螺杆万向脚轮3″ Free	75	32	60	107	BALL	33	M10
RTAC－S3WS－PU	3寸螺杆万向带刹脚轮3″ Free (Brake)	75	32	60	107	BALL	33	M10
RTAC－S4W－PU	4寸螺杆万向脚轮4″ Free	100	32	100	132	BALL	25	M12
RTAC－S4WS－PU	4寸螺杆万向带刹脚轮4″ Free (Brake)	100	32	100	132	BALL	25	M12

平板脚轮Plate Caster

编　号	名　称	轮径WD	轮宽WW	承重L	轮高WH	轴承B	底板尺寸PD	安装尺寸AD	底板孔尺寸PHD
RTAC－L3G－PU	3寸平板定向脚轮3″ Fixed	75	32	60	105	BALL	95*73	73*44/80	11.5*8.5/Φ 10.5
RTAC－L4G－PU	4寸平板定向脚轮4″ Fixed	100	32	100	130	BALL	95*73	73*44/80	11.5*8.5/Φ 10.5
RTAC－L5G－PU	5寸平板定向脚轮5″ Fixed	125	32	120	155	BALL	95*73	73*44/80	11.5*8.5/Φ 10.5


编　号	名　称	轮径WD	轮宽WW	承重L	轮高WH	轴承B	底板尺寸PD	安装尺寸AD	底板孔尺寸PHD
RTAC－L3W－PU	3寸平板万向脚轮3″ Free	75	32	60	105	BALL	92*64	73*44/80	11.5*8.5/Φ10.5
RTAC－L4W－PU	4寸平板万向脚轮4″ Free	100	32	100	130	BALL	92*64	73*44/80	11.5*8.5/Φ10.5
RTAC－L5W－PU	5寸平板万向脚轮5″ Free	125	32	120	155	BALL	92*64	73*44/80	11.5*8.5/Φ10.5


编　号	名　称	轮径WD	轮宽WW	承重L	轮高WH	轴承B	底板尺寸PD	安装尺寸AD	底板孔尺寸PHD
RTAC－L3WS－PU	3寸平板万向带刹脚轮3″ Free (Brake)	75	32	60	105	BALL	92*64	73*44/80	11.5*8.5/Φ10.5
RTAC－L4WS－PU	4寸平板万向带刹脚轮4″ Free (Brake)	100	32	100	130	BALL	92*64	73*44/80	11.5*8.5/Φ10.5
RTAC－L5WS－PU	5寸平板万向带刹脚轮5″ Free (Brake)	125	32	120	155	BALL	92*64	73*44/80	11.5*8.5/Φ10.5



POM轴承平面轮 POM Bearing Wheel (Flat)









POM轴承V槽轮Ⅰ POM Bearing Wheel ("V"Slot) Ⅰ









POM轴承V槽轮Ⅱ POM Bearing Wheel ("V"Slot)Ⅱ











不锈钢吊环螺母 Stainless Steel O-ring









不锈钢U形卸扣 Stainless Steel U-ring








不锈钢拉紧器 Stainless Steel Tensioner




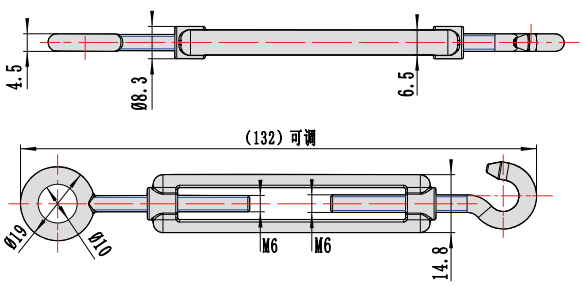






不锈钢活节螺丝 Stainless Steel KS











φ2高分子聚乙烯绳 UPE Cord


φ2不锈钢包塑线 Stainless steel plastic wrap wire





摇臂显示器支架 Monitor Stand(Non-Fixed)








固定显示器支架 Monitor Stand(Fixed)







按钮开关 Switch









接线盒 Terminal Box











警示灯 Beacon




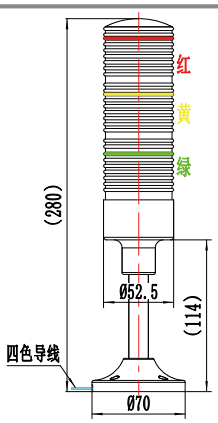


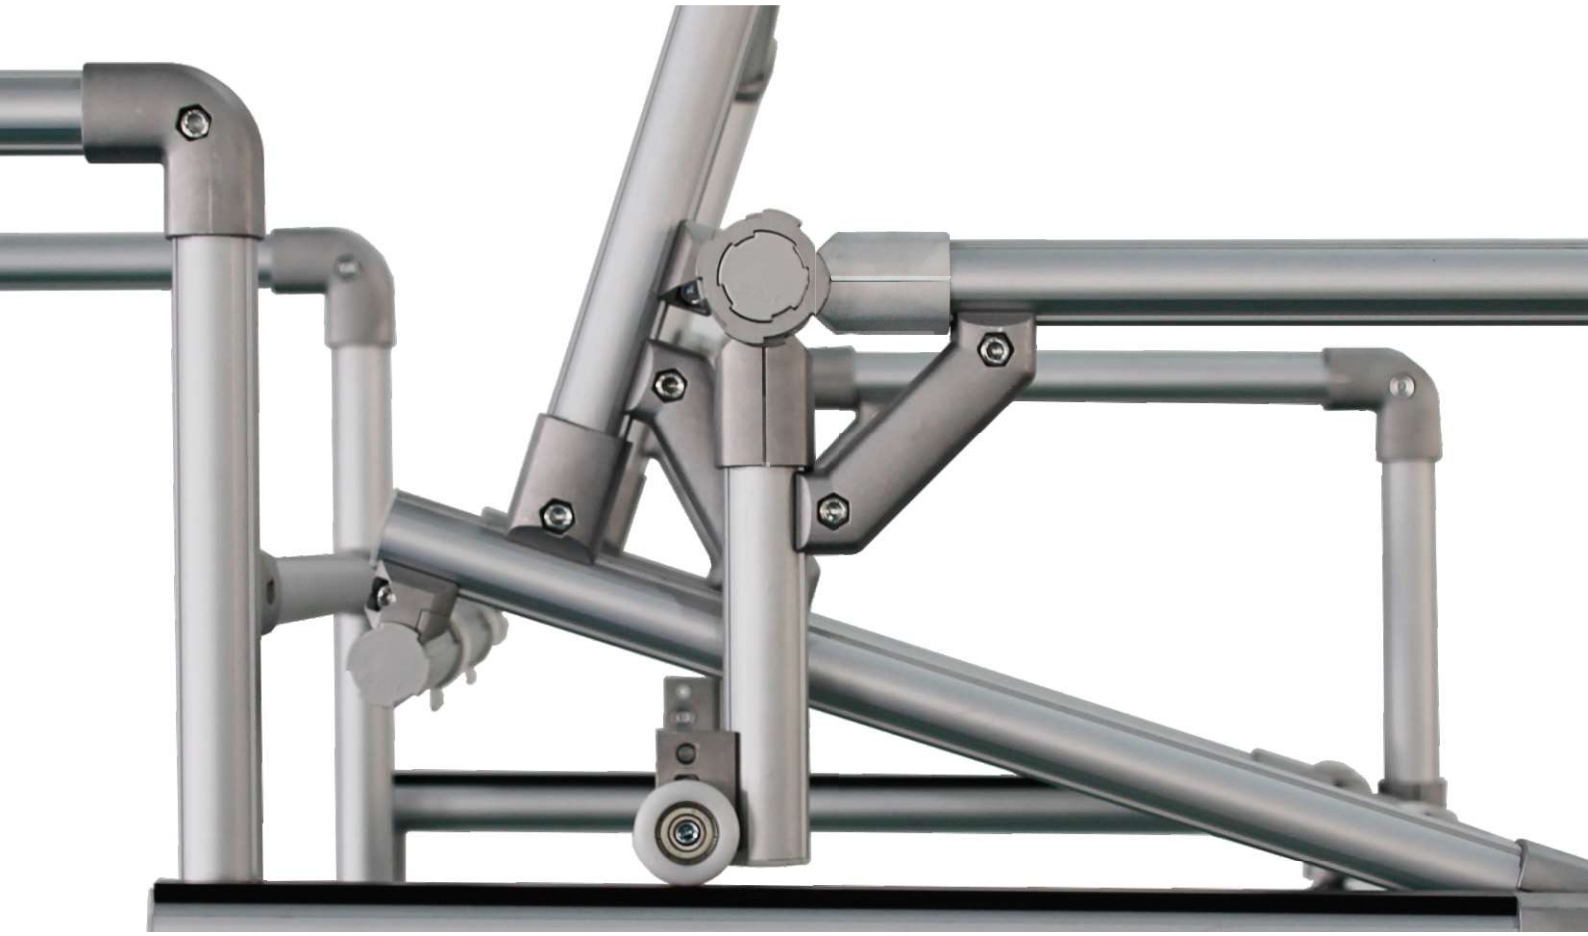






RTA28-01A 基础线棒 General Frame				
	长度（mm）	最大允许变形量（mm）5/1000	推荐载重（N）	最大载重（N）
	500	2.5	740	1104
	1000	5	185	552

RTA28-02A T型槽线棒 "T" Slot Frame				
 槽口向下	长度（mm）	最大允许变形量（mm）5/1000	推荐载重（N）	最大载重（N）
	500	2.5	1235	1330
	1000	5	317	944


RTA28-02A T型槽线棒 "T" Slot Frame				
 槽口在侧面	长度（mm）	最大允许变形量（mm）5/1000	推荐载重（N）	最大载重（N）
	500	2.5	759	1277
	1000	5	190	638


RTA28-03A 加强线棒 Loaded Frame				
	长度（mm）	最大允许变形量（mm）5/1000	推荐载重（N）	最大载重（N）
	500	2.5	1097	1520
	1000	5	275	818


RTA28-04A 单边线棒 PC Frame (Single Side)				
	长度（mm）	最大允许变形量（mm）5/1000	推荐载重（N）	最大载重（N）
	500	2.5	1520	1520
	1000	5	269	732





技术参数 Technical parameters


RTA28-04A 单边线棒 PC Frame (Single Side)				
	长度（mm）	最大允许变形量（mm）5/1000	推荐载重（N）	最大载重（N）
	500	2.5	1520	1520
	1000	5	482	825


RTA28-05A 双边线棒 PC Frame (Both Sides)				
	长度（mm）	最大允许变形量（mm）5/1000	推荐载重（N）	最大载重（N）
	500	2.5	1463	1463
	1000	5	485	732


RTA28-05A 双边线棒 PC Frame (Both Sides)				
	长度（mm）	最大允许变形量（mm）5/1000	推荐载重（N）	最大载重（N）
	500	2.5	1520	1520
	1000	5	409	918


RTA28-06A 双联基础线棒 General Frame (Double)				
	长度（mm）	最大允许变形量（mm）5/1000	推荐载重（N）	最大载重（N）
	500	2.5	1474	2195
	1000	5	369	1097

RTA28-06A 双联基础线棒 General Frame (Double)				
	长度（mm）	最大允许变形量（mm）5/1000	推荐载重（N）	最大载重（N）
	500	2.5	1900	1900
	1000	5	1860	1900




RTA43-01A 基础线棒 General Frame				
	长度（mm）	最大允许变形量（mm）5/1000	推荐载重（N）	最大载重（N）
	500	2.5	1710	1710
	1000	5	808	1569

RTA43-02A T型槽线棒 "T" Slot Frame				
 槽口在侧面	长度（mm）	最大允许变形量（mm）5/1000	推荐载重（N）	最大载重（N）
	500	2.5	1710	1710
	1000	5	923	1710





RTA43-02A T型槽线棒 "T" Slot Frame				
 槽口向下	长度（mm）	最大允许变形量（mm）5/1000	推荐载重（N）	最大载重（N）
	500	2.5	1710	1710
	1000	5	831	1616









技术参数 Technical parameters





RTAJ28-A01 外直接头 Multi Connector Outer Type

最大载荷(N) Load (Max)	760	最大载荷(N) Load (Max)	400	载荷方向 Lord Direction		长度(L)(MM)	容许载荷(PC)(N)	
				竖向 (Vertical)	横向(Horizontal)		竖(V)	横(H)
						100	105	52
						200	52	27
						300	35	17
						500	21	10
						单位容许载荷 (UPC)(N.M)	10	5





RTAJ28-B01 内直接头 Multi Connector Inner Type


最大载荷(N) Load (Max)	720	最大载荷(N) Load (Max)	400	载荷方向 Lord Direction		长度(L)(MM)	容许载荷 (PC)(N)	
				竖向 (Vertical)	横向(Horizontal)		竖(V)	横(H)
						100	86	57
						200	43	29
						300	29	19
						500	17	11
						单位容许载荷 (UPC)(N.M)	9	6





RTAJ28-B01D 内直旋转接头 Multi Connector Inner Rotate Type





最大载荷(N) Load (Max)	720	最大载荷(N) Load (Max)	400	载荷方向 Lord Direction		长度(L)(MM)	容许载荷 (PC)(N)	
				竖向 (Vertical)	横向(Horizontal)		竖(V)	横(H)
						100	86	57
						200	43	29
						300	29	19
						500	17	11
						单位容许载荷 (UPC)(N.M)	9	6





RTAJ28-A06 双管外直接头 General Connector (Double)




最大载荷(N) Load (Max)	950	最大载荷(N) Load (Max)	428	载荷方向 Lord Direction		长度(L)(MM)	容许载荷 (PC)(N)	
				竖向 (Vertical)	横向(Horizontal)		竖(V)	横(H)
						100	475	219
						200	238	109
						300	159	73
						500	95	44
						单位容许载荷 (UPC)(N.M)	48	22




RTAJ43-A01 外直接头 Multi Connector Outer Type								
最大载荷(N) Load（Max）	2375	最大载荷(N) Load（Max）	655	载荷方向 Lord Direction		长度(L)(MM)	容许载荷（PC)(N)	
				竖向（Vertical）	横向(Horizontal)		竖(V)	横(H)
						100	627	143
						200	314	71
						300	209	48
						500	125	29
						单位容许载荷（UPC)(N.M)	63	14




RTAJ43-B01 内直接头 Multi Connector Inner Type								
最大载荷(N) Load（Max）	1615	最大载荷(N) Load（Max）	880	载荷方向 Lord Direction		长度(L)(MM)	容许载荷（PC)(N)	
				竖向（Vertical）	横向(Horizontal)		竖(V)	横(H)
						100	475	285
						200	238	143
						300	159	95
						500	95	57
						单位容许载荷（UPC)(N.M)	48	29




RTAJ28-A08 平行加长接头 Parallel extension connector								
最大载荷(N) Load（Max）	855	最大载荷	171	最大载荷	133	载荷方向	长度(L)(MM)	容许载荷（PC)(N)
		单位载荷	15.2	单位载荷	12	横向(Horizontal)		
						100	81	
						200	41	
						300	27	
						500	16	
						单位容许载荷（UPC)(N.M)	8	




RTAJ28-A45 45度外接头 Connector Outer Type 45°						
最大载荷（N） Load（Max）	665	最大载荷（N） Load（Max）	247	载荷方向 Lord Direction	长度（MM）	容许载荷（PC)(N)
				竖向（Vertical）		
					100	157
					200	79
					300	52
					500	31
					单位容许载荷（UPC)(N.M)	16







技术参数 Technical parameters




RTAJ28-B45 45度内接头 Connector Inner Type 45°						
最大载荷（N）Load（Max）	665	最大载荷（N）Load（Max）	247	载荷方向 Lord Direction 竖向（Vertical）	长度（MM）	容许载荷（PC）(N)
					100	110
					200	55
					300	37
					500	22
					单位容许载荷（UPC）(N.M)	11




RTAJ28-A03 平行固定接头A Parallel Connector A						
最大载荷（N）Load（Max）	285	最大载荷	380	载荷方向 Lord Direction 横向（Horizontal）	长度（MM）	容许载荷（PC）(N)
		单位载荷	7			
					100	81
					200	41
					300	27
					500	16
					单位容许载荷（UPC）(N.M)	8




RTAJ28-A09 平行固定接头B Parallel Connector B						
最大载荷（N）Load（Max）	285	最大载荷	380	载荷方向 Lord Direction 横向（Horizontal）	长度（MM）	容许载荷（PC）(N)
		单位载荷	7.6			
					100	68
					200	34
					300	23
					500	13
					单位容许载荷（UPC）(N.M)	7




RTAJ28-A05 平行外抱接头 Parallel Holder						
最大载荷（N）Load（Max）	912	最大载荷（N）Load（Max）	475	载荷方向 Lord Direction 横向（Horizontal）	长度（MM）	容许载荷（PC）(N)
					100	177
					200	86
					300	57
					500	34
					单位容许载荷（UPC）(N.M)	17




RTAE28-3810A 防滑脚杯 Foot Base (Adjustable)						
最大载荷（N）Load（Max）	1187	最大载荷（N）Load（Max）	114	载荷方向 Lord Direction 横向（Horizontal）	长度（MM）	容许载荷（PC）(N)
					100	589
					200	295
					300	197
					500	118
					单位容许载荷（UPC）(N.M)	59




RTAJ28-A90 90度外接头 Connector Outer Type 90°						
最大载荷（N）Load（Max）	200	载荷方向 Lord Direction 竖向（Vertical）	横向（Horizontal）	长度(L)（MM）	容许载荷（PC）(N) 竖（V）	横（H）
				100	380	190
				200	190	95
				300	126	64
				500	76	38
				单位容许载荷（UPC）(N.M)	38	19




RTAJ28-B90 90度内接头 Connector Inner Type 90°						
最大载荷（N）Load（Max）	200	载荷方向 Lord Direction 竖向（Vertical）	横向（Horizontal）	长度(L)（MM）	容许载荷（PC）(N) 竖（V）	横（H）
				100	124	62
				200	62	31
				300	41	21
				500	25	12
				单位容许载荷（UPC）(N.M)	12	6



RTAJ28-A04 90度交叉接头 Cross Connector						
最大载荷（N）Load（Max）	755	载荷方向 Lord Direction 竖向（Vertical）	横向（Horizontal）	长度(L)（MM）	容许载荷（PC）(N) 竖（V）	横（H）
				100	95	62
				200	48	31
				300	31	21
				500	19	12
				单位容许载荷（UPC）(N.M)	10	6







技术参数 Technical parameters



RTAJ28-B02 基础线棒延长接头 Straight Connector						
最大载荷（N）Load（Max）	600	载荷方向 Lord Direction		长度(L)（MM）	容许载荷（PC）(N)	
		一端	两端		一端	两端
				100	124	760
				200	62	380
				300	41	254
				500	25	152
				单位容许载荷（UPC）(N.M)	12	76


RTAJ43-A90 90度外接头 Connector Outer Type 90°						
最大载荷（N）Load（Max）	247	载荷方向 Lord Direction		长度(L)（MM）	容许载荷（PC）(N)	
		竖向（Vertical）	横向（Horizontal）		竖（V）	横（H）
				100	1615	86
				200	808	43
				300	539	29
				500	323	17
				单位容许载荷（UPC）(N.M)	162	9

RTAE28-05 弹性金属辅件 Elastic Appendage			
最大载荷（N）Load（Max）	250	最大载荷	247
		单位载荷	12
			



RTAJ28-A180 180度固定外接头 Free Connector Outer Type			
最大载荷（N）Load（Max）	665	最大载荷（N）Load（Max）	371
			


RTAJ28-A02 双孔功能辅件 Connector Piece			
最大载荷（N）Load（Max）	390	最大载荷	475
		单位载荷	6
			



RTAJ28-B180 180度固定内接头 Free Connector Inner Type			
最大载荷（N）Load（Max）	760	最大载荷（N）Load（Max）	162
			




技术参数 Technical parameters


RTAJ28-A4545 45度加强接头 Point Connector				
最大载荷（N）Load（Max）	1330	载荷方向 Lord Direction 竖向（Vertical）	长度（MM）	容许载荷（PC）(N)
			100	380
			200	190
			300	126
			500	76
			单位容许载荷	38

RTAE28-07对向铰链组件 Hinger Joint	
单位载荷	9
	


RTAJ43-A4545 45度加强长接头 Poin Connector				
最大载荷（N）Load（Max）	1093	载荷方向 Lord Direction 竖向（Vertical）	长度（MM）	容许载荷（PC）(N)
			100	903
			200	451
			300	301
			500	181
			单位容许载荷	90

RTAJ28-A12 圆头挂钩 Hook RH	
最大载荷（N）Load（Max）	400
	














技术参数 Technical parameters

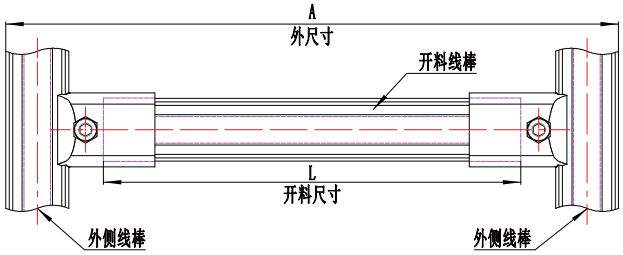


开料尺寸Material Dimension




28内直接头与90度活动外接头 28 Multi Connector Inner Type and Connector Outer Type 90	28内直接头与180度固定外接头 28 Multi Connector Inner Type and Free Connector Outer Type	28内直接头与180度固定内接头 28 Multi Connector Inner Type and Free Connector Inner Type
示意图(Figure)	示意图(Figure)	示意图(Figure)
		
$L=\sqrt{[X_1-(58+14)]^2+[X_2-(58+14)]^2}-26.6\times2$	$L=\sqrt{[X_1-(58+14)]^2+[X_2-(58+14)]^2}-26.6\times2$	$L=\sqrt{[X_1-(58+14)]^2+[X_2-(58+14)]^2}-26.6\times2$




28外直接头与90度活动外接头 28Multi Connector Outer Type and Connector Outer Type 90	28外直接头与180度固定外接头 28Multi Connector Outer Type and Free Connector Outer Type	28外直接头与180度固定内接头 28Multi Connector Outer Type and Free Connector Inner Type
示意图(Figure)	示意图(Figure)	示意图(Figure)
		
$L=\sqrt{[X_1-(58+14)]^2+[X_2-(58+14+2.5)]^2}-26.6\times2$	$L=\sqrt{[X_1-(58+14)]^2+[X_2-(58+14+2.5)]^2}-26.6\times2$	$L=\sqrt{[X_1-(58+14)]^2+[X_2-(58+14+2.5)]^2}-26.6\times2$

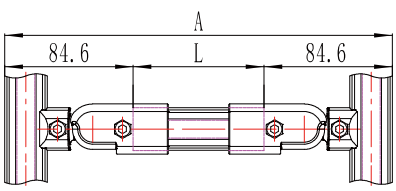
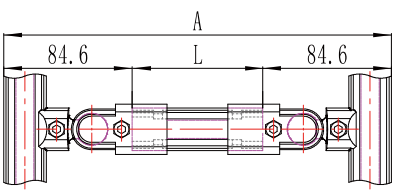

28线棒与90度活动外接头(水平) 28 Profile and Connector Outer Type 90 (Horizontal)	28线棒与180度固定外接头(水平) 28 Profile and Free Connector Inner Type (Horizontal)	28线棒与180度固定内接头(水平) 28 Profile and Free Connector Inner Type (Horizontal)
示意图(Figure)	示意图(Figure)	示意图(Figure)
		
$L=A-(84.6\times2)$	$L=A-(84.6\times2)$	$L=A-(84.6\times2)$






技术参数 Technical parameters

28线棒与90度活动外接头 28 Profile and Connector Outer Type 90	28线棒与180度固定外接头 28 Profile and Free Connector Outer Type	28线棒与180度固定内接头 28 Profile and Free Connector Inner Type
示意图(Figure)	示意图(Figure)	示意图(Figure)
		
$L=\sqrt{[X_1-(14\times2)]^2+[X_2-(58\times2)]^2}-26.6\times2$	$L=\sqrt{[X_1-(14\times2)]^2+[X_2-(58\times2)]^2}-26.6\times2$	$L=\sqrt{[X_1-(14\times2)]^2+[X_2-(58\times2)]^2}-26.6\times2$



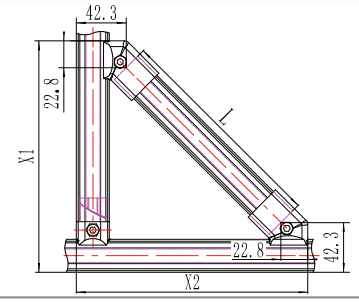
28外直接头与45度外接头 28Multi Connector Outer Type and Connector Outer Type 45	28外直接头与45度内接头 28Multi Connector Outer Type and Connector Inner Type 45	28内直接头与45度外接头 28 Multi Connector Inner Type and Connector Outer Type 45
示意图(Figure)	示意图(Figure)	示意图(Figure)
		
$L=\sqrt{[X_1-(42.3+22.9)]^2+[X_2-(42.3+22.9+2.5)]^2}$	$L=\sqrt{[X_1-(40+20)]^2+[X_2-(40+20+2.5)]^2}$	$L=\sqrt{[X_1-(42.3+22.8)]^2+[X_2-(42.3+22.8)]^2}$


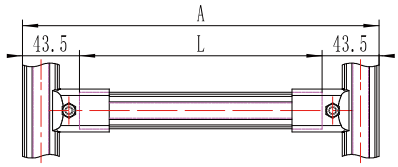

28内直接头与45度内接头 28 Multi Connector Inner Type and Connector Inner Type 45	28外直接头 28 Multi Connector Outer Type	28线棒与90度外接头 28 Profile and Connector Outer Type 90
示意图(Figure)	示意图(Figure)	示意图(Figure)
		
$L=\sqrt{[X_1-(40+20)]^2+[X_2-(40+20)]^2}$	$L=A-(43.5\times2)$	$L=A-(35\times2)$

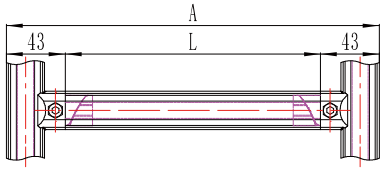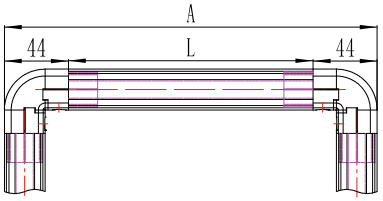28线棒内直接头 28 Profile and Multi Connector Inner Type	28线棒与90度内接头 28 Profile and Connector Inner Type 90°
示意图(Figure)	示意图(Figure)
	
$L=A-(43\times2)$	$L=A-(44\times2)$



技术参数 Technical parameters

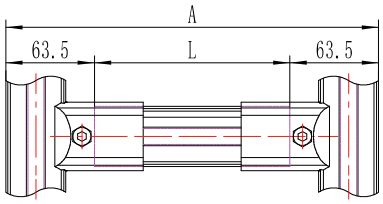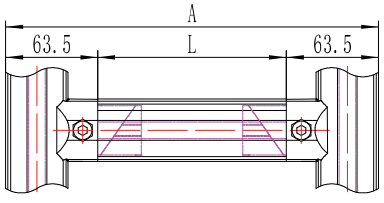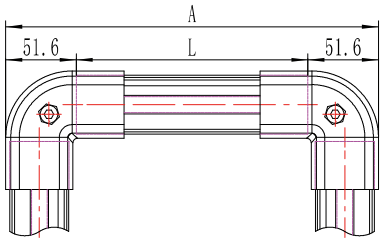43外直接头 43 Multi Connector Outer Type	43内直接头 43 Multi Connector Inner Type	43线棒与90度外接头 43 Profile and Connector Outer Type 90
示意图(Figure)	示意图(Figure)	示意图(Figure)
		
$L=A-(63.5\times2)$	$L=A-(63.5\times2)$	$L=A-(51.6\times2)$

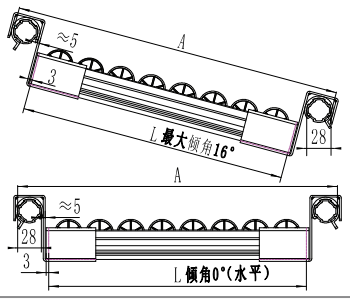43外直接头与45度外接头 43 Multi Connector Outer Type and Connector Outer Type 45	43内直接头与45度外接头 43 Multi Connector Inner Type and Connector Outer Type 45	流利条 Flow Roller Track
示意图(Figure)	示意图(Figure)	示意图(Figure)
		
$L=\sqrt{[X_1-(62.5+32.4)]^2+[X_2-(62.5+32.4+3)]^2}$	$L=\sqrt{[X_1-(62.5+32.4)]^2+[X_2-(62.5+32.4)]^2}$	$L=A-[2\times(5+3)+28\times2]$

公司展厅场景 Company exhibition hall scene



应用案例 Application





应用案例

应用案例 Application





















RTA28 线棒系列
RTAJ28 连接件系列
RTAE28 金属辅件系列
RTAP28 非金属辅件系列
RTAL 流利条系列
RTA43系列
RTAC 脚轮系列
配套外购件系列
技术参数
应用案例

Contact Us

Tik Tok

YouTube

Follow us to get the latest consultation

Synrise Industries (Dalian) Co.,Ltd.

ADD:RM1317 Zhongnan Bldg. A, No. 18 Zhonghua West Road, Ganjingzi Dist. Dalian-116031, Liaoning Province, China

Telephone：+86-(411)-86505955

Mail：manager@al-profile-components.com

Web:https://al-profile-components.com/